

# R108



## POLIAMID MONOLIT KERÉK NÉGYSZÖGLETES FORGATHATÓ ACÉLLEMEZZEL, FÉKKEL

### Anyagok:

#### Keréktest (1):

Poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

#### Futófelület (2):

Poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

### Felületkikészítés:

Sima.

### Szín:

(1-2) Természetes fehér.

(3-4-5-6) Horganyzott kék.

### Kerék forgása (4):

A forgócsap furatát műanyagból formázzák. A védelem érdekében egy horganyzott acélcövet helyeznek a szegecs és a furat közé.

### Tartóelem (3):

Acél villa (DD13), beépített fékkel.

### Forgó szerelvény (5):




Acél forgó szerelvény kettős golyós futóval és téglalap alakú forgatható lemez négy hornyolt rögzítőfurattal.

### Kerékrögzítés (6):

Acél hatlapfejű csavar, acél csavaranyával.

### Speciális kérések:

- Kérésre és legalább 20 darab esetén a kerék tűgörgő ketreccel is szállítható (az R108-as kódszámot R138-as kódszámmal kell helyettesíteni).

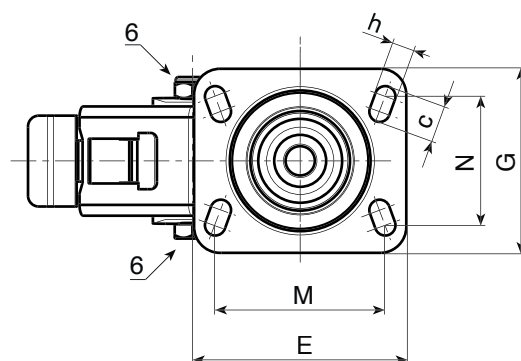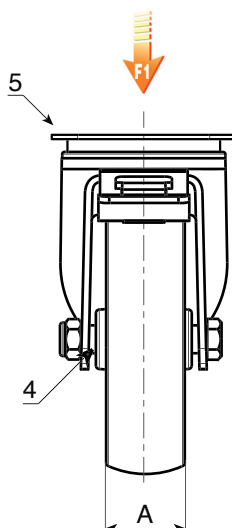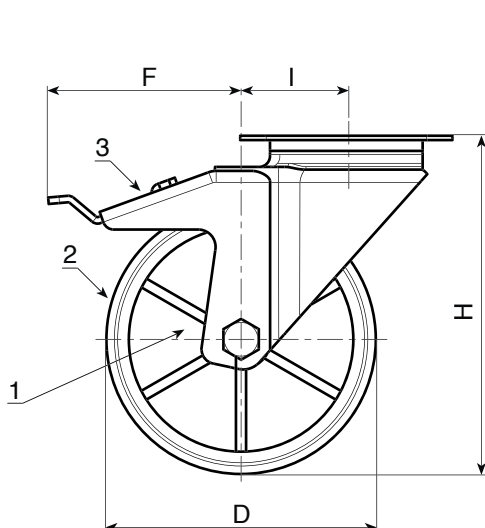

| Kód          | art.                | D   | A  | H   | I  | E   | G   | M   | N  | c  | h  | F   | 9    | F1 (Kg) |
|--------------|---------------------|-----|----|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|------|---------|
| R108080.0001 | R108080.T30P080X060 | 80  | 30 | 108 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 110 | 545  | 100     |
| R108100.0001 | R108100.T30P080X060 | 100 | 30 | 127 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 110 | 592  | 130     |
| R108125.0001 | R108125.T39P080X060 | 125 | 39 | 155 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 113 | 914  | 130     |
| R108150.0001 | R108150.T40P080X060 | 150 | 40 | 184 | 35 | 95  | 100 | 80  | 60 | 12 | 9  | 115 | -    | 140     |
| R108175.0001 | R108175.T45P105X080 | 175 | 45 | 228 | 48 | 129 | 106 | 105 | 80 | 23 | 11 | 150 | 2192 | 270     |
| R108200.0001 | R108200.T50P105X080 | 200 | 50 | 240 | 48 | 129 | 106 | 105 | 80 | 23 | 11 | 150 | 2386 | 270     |