

# R307



## PELTIVANTEINEN / KUMINEN PYÖRÄ, SUORAKULMAINEN KIERTYVÄ TERÄSLEVY

### Materiaalit:

#### Pyörän runko:

Kaksi painettua peltilevyä (teräs DD13) nitattu yhdeksi kappaleeksi.

#### Kulutuspinna:

Suunnikkaan muotoinen kulutuspinna, luonnonkumia. Kovuus  $85 \pm 4$  Shore A.

#### Pinta:

Sileä.

#### Väri:

(2) Musta (RAL 9011).

(1-3-4-5-6) Sinkitetty sininen.

#### Pyörän pyörintä:

Pyörintäakselin reikä on tehty puristamalla peltiin. Akselin ja reiän väliin on suojaksi sijoitettu mustasta polyamidista valmistettu holkki.

#### Kannatin (3):

Teräshaarukka (DD13).

#### Pyörivä ryhmä (5):

Teräksinen pyörivä ryhmä, kaksinkertainen kuulakehä ja kiertävä suorakulmainen levy, jossa neljä kiinnitysreikää.

#### Pyörän kiinnitys (6):


Kuusiokantainen teräsruuvi yhdistettynä teräsmutteriin.

#### Erikoistilaukset:

- Tilauksesta ja 20 kappaleen minimimäärälle pyörä voidaan toimittaa liukurullallisen kehikon kanssa, (vaihda koodin R307 tilalle koodi R337).



18

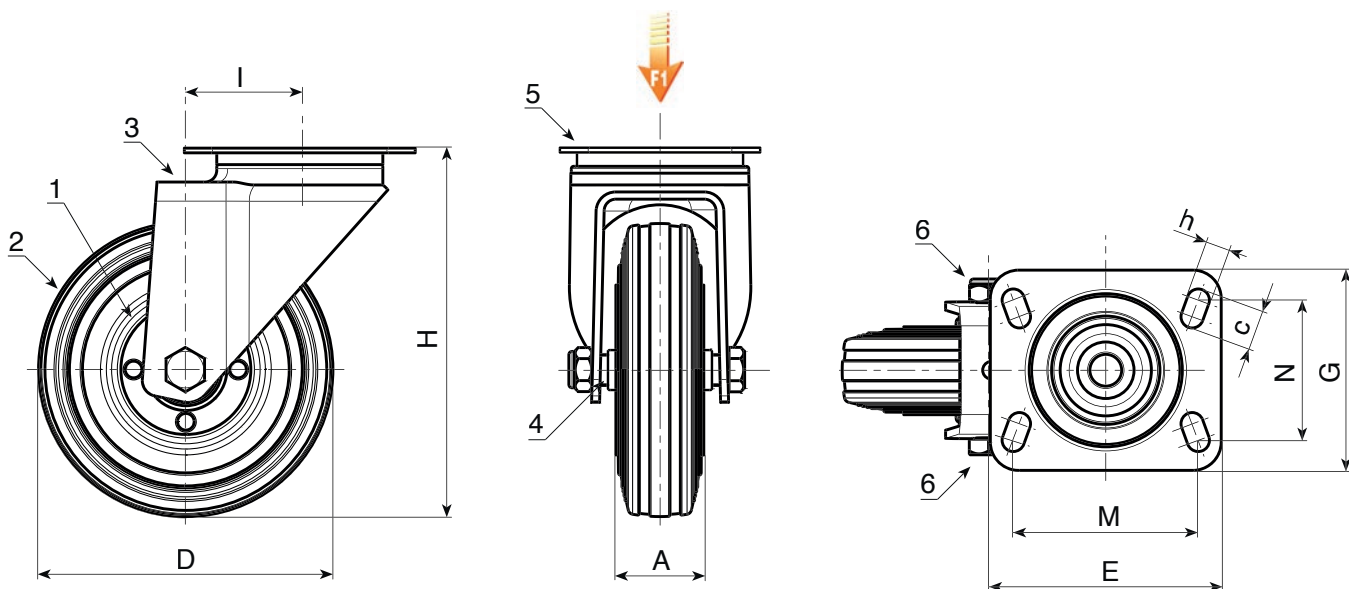

| Koodi        | art.                | D   | A    | H   | I  | E   | G   | M   | N  | c  | h  | g    | F1 (Kg) |
|--------------|---------------------|-----|------|-----|----|-----|-----|-----|----|----|----|------|---------|
| R307080.0001 | R307080.T25P080X060 | 80  | 25   | 108 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 550  | 50      |
| R307100.0001 | R307100.T30P080X060 | 100 | 30   | 127 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 660  | 70      |
| R307125.0001 | R307125.T37P080X060 | 125 | 37.5 | 155 | 32 | 95  | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | 968  | 100     |
| R307150.0001 | R307150.T37P080X060 | 150 | 37.5 | 183 | 35 | 100 | 80  | 80  | 60 | 12 | 9  | -    | 140     |
| R307180.0001 | R307180.T45P105X080 | 180 | 45   | 230 | 48 | 129 | 106 | 105 | 80 | 23 | 11 | 2371 | 180     |
| R307200.0001 | R307200.T50P105X080 | 200 | 50   | 240 | 48 | 129 | 106 | 105 | 80 | 23 | 11 | 2736 | 220     |