

R809

BARRA DE ENCOSTO

+135°
-30°

PA6
+G.F.

UL94
HB

RoHS
COMPLIANT

Materiais:
 Poliamida reforçada.
 Resistente a óleos e massas lubrificantes.

Superfície:
 Acetinada.


Cor:
 Preto (RAL 9011).

Furo:
 Furo liso passante obtido por moldagem no plástico.

Inserções:
 (1) Porca rosca passante em aço zincado DIN 934 / UNI 5588

Manípulo de aperto:
 R809130: art. G73230.TM06X25.
 R809158: art. G73240.TM06X30.

Pedidos especiais:
 • Nenhum.

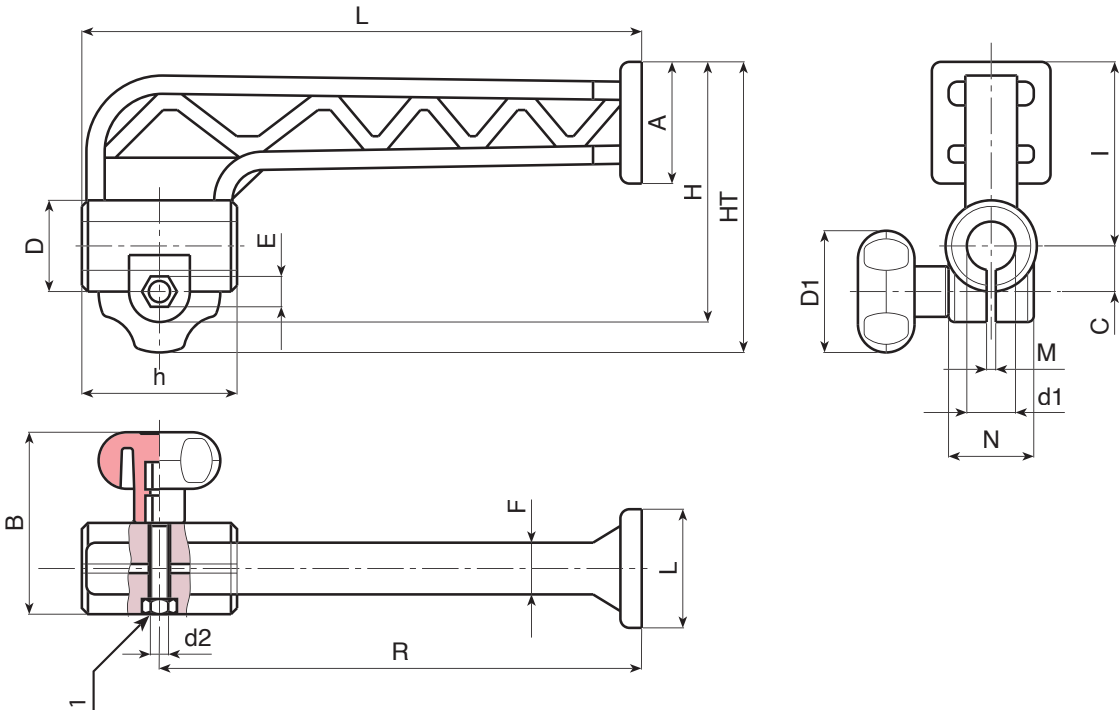

Código	Art.	R	L	H	HT	D	D1	A	B	C	E	F	I	M	N	h	d1	d2	g
R809130.0001	R809130.TD1201	132	150	85	90	24,5	30	25	47	12	10	14,5	63	2	24,5	35	12	M6	70
R809130.0002	R809130.TD1301	132	150	85	90	24,5	30	25	47	12	10	14,5	63	2	24,5	35	13	M6	70
R809130.0003	R809130.TD1601	132	150	85	90	24,5	30	25	47	12	10	14,5	63	2	24,5	35	16	M6	67
R809158.0001	R809158.TD1601	158	183	92	102	29	40	40	57	14,5	10	17	67	2	28,5	51	16	M6	130
R809158.0002	R809158.TD2001	158	183	92	102	29	40	40	57	14,5	10	17	67	2	28,5	51	20	M6	130