S118

+135° -30° | PA6 +G.F. | UL94 HB | RoHS COMPLIANT

CONNECTEUR MÂLE POUR PANNEAU TP (UNIQUEMENT POUR L'ONDULEUR)

Matériaux :
(2-3) Polyamide renforcé.
Résistant aux huiles et aux graisses.

Surface :
Satinée.

Couleur :
Noir (RAL 9011).

Inserts :
(1) Insert en laiton avec connecteur mâle UNI.
(4) Rondelle ondulée en acier bruni DIN 137.
(5) Bague hexagonale filetée en acier passivé jaune.
(6) Rondelle fendue en acier bruni UNI 1751.
(7) Rondelle en acier passivé jaune.
(8) Vis à tête hexagonale passivée jaune DIN933/UNI 5739.

Demandes spéciales :
- Aucune.

S118+S113

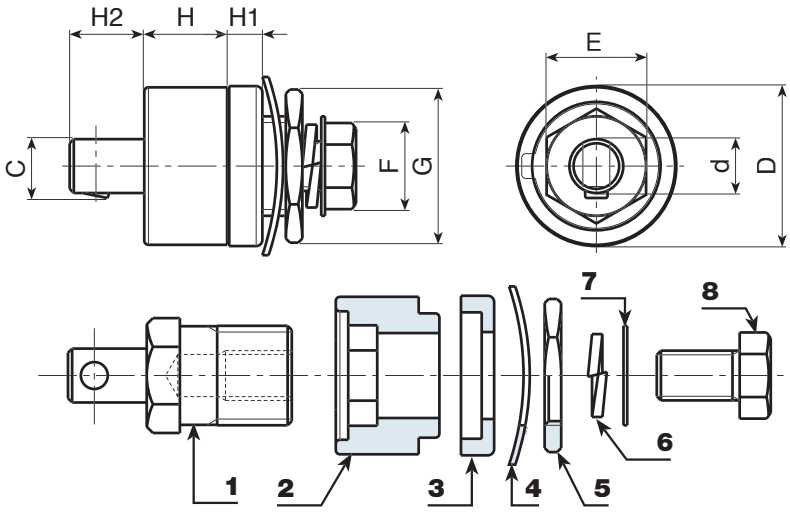

Code	art.	D	H	H1	H2	d	c	E	F	G	g	Amp. Max
S118.0001	S118.M3550	**38**	20	8	17	13	14	21	17	27	**160**	200