

T412PIN

SCHIJFMAGNEET IN SAMARIUM-KOBALT MET RVS HULS EN DOORLOPENDE GLADDE BORING

+350°
-20°

SmCo

AISI
304

RoHS
COMPLIANT

INOX

Materiaal:

- (1) Huls in gedraaid RVS (AISI 304) met doorlopende gladde boring.
- (2) Vlakke magneet in Samarium Kobalt (SmCo).
- (3) Afstandsring in plastic.

Oppervlak:



Glad.

Kleur:

Natuurlijk.

Speciale verzoeken:

- Geen.

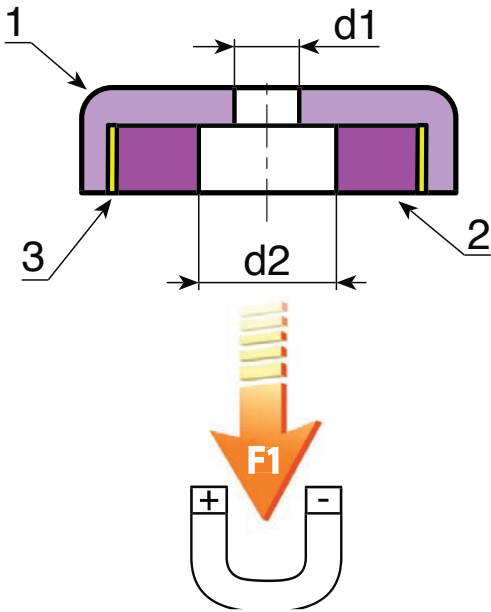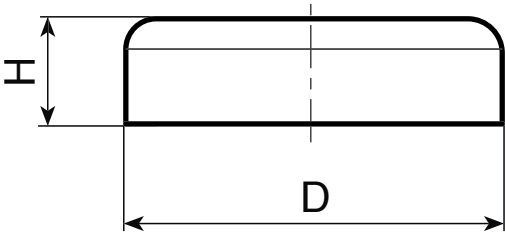

INOX

Code	art.	D ±0,1	H ±0,2	h	d2 ±0,1	d1 ±0,1	g	F1 (N)
T412020.0001	T412020.HND04.5PIN	20	6	3,5	8	4,5	13	60
T412025.0001	T412025.HND04.5PIN	25	7	4	8	4,5	24	80
T412032.0001	T412032.HND05.5PIN	32	7	4	11	5,5	39	200
T412040.0001	T412040.HND05.5PIN	40	8	4	10,5	5,5	75	420