

W296

ALUMIININEN KÄSIPYÖRÄ JA SILEÄ REIKÄ



Al

PA6
+G.F.



Materiaalit:
Alumiini.

Pinta:
Sorvattu matalaurteinen pinta.

Väri:
Nikkelöity (galvanointikäsitteily).

Väri vaihtoehtoja (väh. 50 kpl.):
Musta, maalattu epoksijauheella:
(vaihda koodin viimeisen kirjaimen (H) tilalle V (W296100.AD10V).

Tulppa:
Keskitulppa mustaa polyamidia (RAL 9011 koodi 01).


Tulpan väri vaihtoehdot:
Mustassa käsipyörässä keskitulpan väri on harmaa (RAL 7035 koodi 13).

Reikä:
Sileä läpäreikä, lisätyöstetty, toleranssi H7.


Kiinnitys:
Mahdollisten kiinnitysjärjestelmien, kielekkeiden ja/tai neliömäisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa käsipyöriä, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

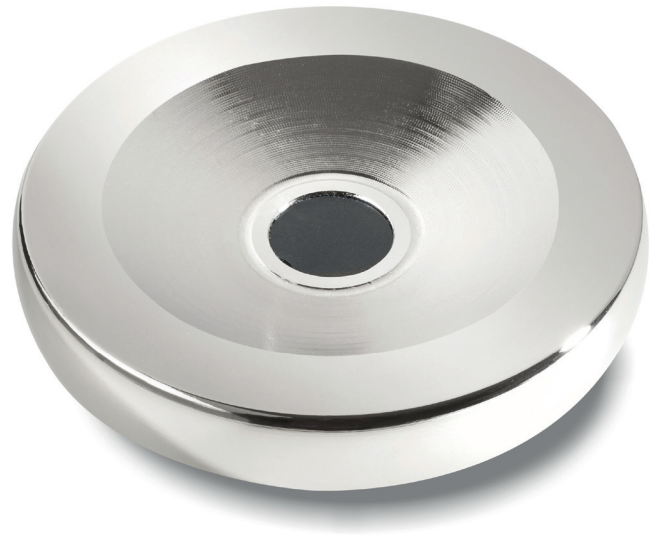

03

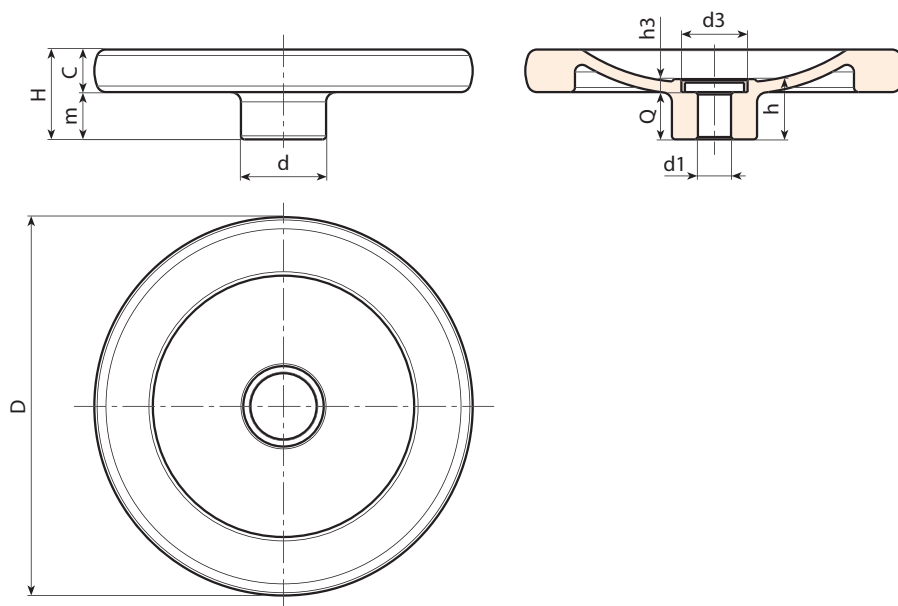

Koodi	Art.	d	D	H	m	c	h	h3	d3	d1 _{H7}	Q	g
W296080.0001	W296080.AD08H	25	80	26	14	12	21	5.5	20	8	15.5	142
W296100.0001	W296100.AD10H	28	100	28	14	14	21.5	5.5	20	10	16	240
W296130.0001	W296130.AD12H	36	130	35	19	16	25.5	5.5	28	12	20	435
W296160.0001	W296160.AD14H	36	160	38	20	18	25.5	5.5	28	14	20	685
W296200.0001	W296200.AD16H	42	200	44	24	20	31.5	6	34	16	25.5	1185

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H7).