

W297



Al

PA6
+G.F.



ALUMINIUM SCHIJFHANDWIEL MET GLADDE BORING EN DRAAIBARE HANDGREEP

Materiaal:

Aluminium.

Oppervlak:

Oppervlak gedraaid met lage ruwheid.

Kleur:

Vernikkeld (gegalvaniseerd).

Alternatieve kleuren (min. 50 stuks):

Zwarte epoxy poedercoating:
(vervang de laatste letter van de code (H) door de letter V (W297100.
AD10V).

Dop:

Centrale dop in zwarte polyamide (RAL 9011 code 01).

Beschikbare kleuren voor dop:

Het zwarte handwiel heeft een centrale dop in grijs (RAL 7035 code 13).

Laterale greep:

Draaibare greep art. M129 [pag.].

Boring:


Gladde doorlopende boring, herbewerkt met tolerantie H7.

Bevestiging:

Raadpleeg de technische aanwijzingen in bijlage van deze catalogus voor eventuele bevestigingssystemen, de uitvoering van spieën en/of vierkanten boringen.

Speciale verzoeken:

- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kunnen de handwielen worden geleverd met een gepersonaliseerde boring d1.

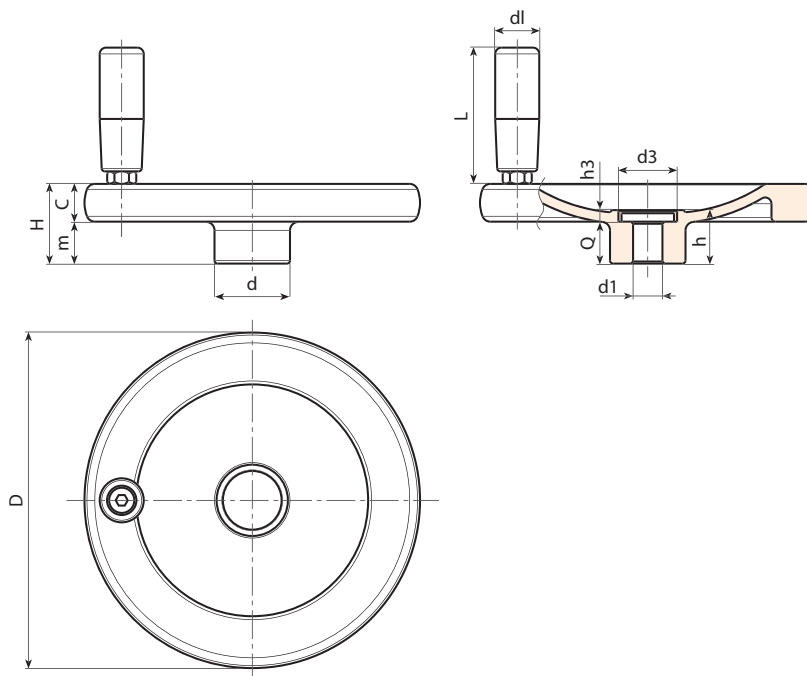

Code	Art.	d	D	H	m	c	h	h3	d3	d1 ^{H7}	Q	dl	L	g
W297080.0001	W297080.AD08H	25	80	26	14	12	21	5.5	20	8	15.5	20	52	185
W297100.0001	W297100.AD10H	28	100	28	14	14	21.5	5.5	20	10	16	20	52	282
W297130.0001	W297130.AD12H	36	130	35	19	16	25.5	5.5	28	12	20	23	62	492
W297160.0001	W297160.AD14H	36	160	38	20	18	25.5	5.5	28	12	20	25	72	778
W297200.0001	W297200.AD16H	42	200	44	24	20	31.5	6	34	16	25.5	25	81	1287

Opgelet: Vanaf 50 stuks kan de diameter d1 op aanvraag worden gepersonaliseerd (tolerantie boring H7).