# W297

+135° -30° | Al | PA6 +G.F. | RoHS COMPLIANT

## МАХОВИК УПРАВЛЕНИЯ АЛЮМИНИЕВЫЙ С ГЛАДКИМ ОТВЕРСТИЕМ И ВРАЩАЮЩЕЙСЯ РУКОЯТКОЙ



**Материалы:**
Алюминий.

**Поверхность:**
Обточенная поверхность с низкой шероховатостью.

**Цвет:**
Никелирован. (гальваническая обработка).

**Другие цвета (при минимальном заказе 50 штук):**
Черный, эпоксидная порошковая покраска:
(Заменить последнюю букву кода (H) на V (W297100.AD10V).

**Пробка:**
Центральная пробка из красного полиамида (RAL 9011 код 01).

**Другие цвета пробки:**
Для черного маховика центральная пробка изготавливается серого цвета (RAL 7035, код 13).

**Боковая рукоятка:**
Поворотная рукоятка арт. M129 [стр. ].

**Отверстие:**
Гладкое сквозное отверстие с допуском H7.

**Крепление:**
Информацию о любых системах крепления, выполнении шпоночных пазов и/или квадратных отверстий см. технических примечаниях, прилагаемых к каталогу.

**Специальные Запросы:**
- По запросу, при наличии объемов, маховички могут изготавливаться с отверстием d1 согласно чертежа.

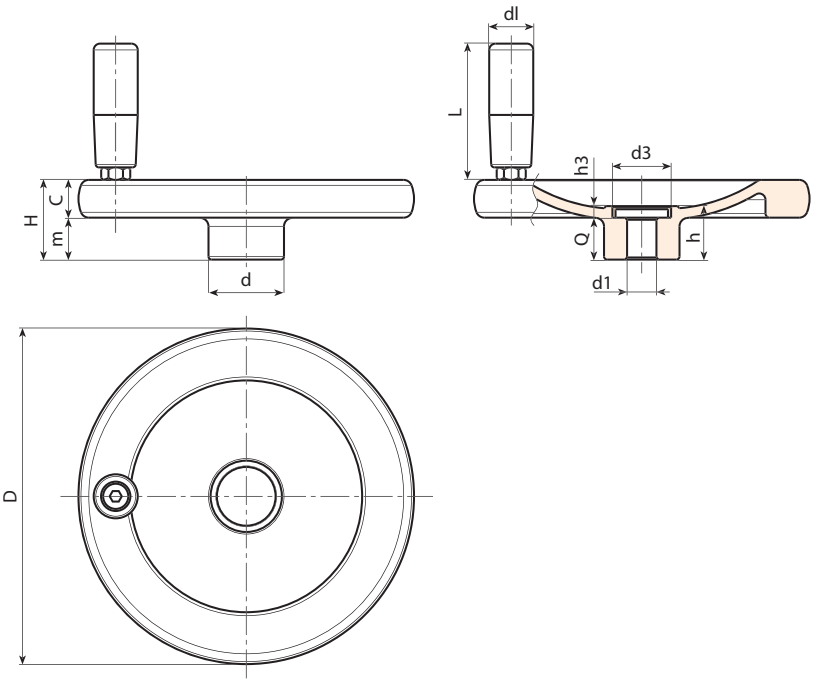


| Код | Арт. | d | D | H | m | c | h | h3 | d3 | d1H7 | Q | dl | L | g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W297080.0001 | W297080.AD08H | 25 | 80 | 26 | 14 | 12 | 21 | 5.5 | 20 | 8 | 15.5 | **20** | 52 | 185 |
| W297100.0001 | W297100.AD10H | 28 | 100 | 28 | 14 | 14 | 21.5 | 5.5 | 20 | 10 | 16 | **20** | 52 | 282 |
| W297130.0001 | W297130.AD12H | 36 | 130 | 35 | 19 | 16 | 25.5 | 5.5 | 28 | 12 | 20 | **23** | 62 | 492 |
| W297160.0001 | W297160.AD14H | 36 | 160 | 38 | 20 | 18 | 25.5 | 5.5 | 28 | 12 | 20 | **25** | 72 | 778 |
| W297200.0001 | W297200.AD16H | 42 | 200 | 44 | 24 | 20 | 31.5 | 6 | 34 | 16 | 25.5 | **25** | 81 | 1287 |

Внимание: При минимальном заказе 50 штук диаметр d1 может изготавливаться под заказ (допуск отверстия H7).