

W298



Al

PA6
+G.F.



ALUMIININEN KÄSIPYÖRÄ, SILEÄ REIKÄ SEKÄ KIERRETTÄVÄ JA TAITTUVA KÄDENSIJA

Materiaalit:

Alumiini.

Pinta:

Sorvattu matalaurteinen pinta.

Väri:

Nikkelöity (galvanointikäsittely).

Väri vaihtoehtoja (väh. 50 kpl.):

Musta, maalattu epoksijauheella:
(vaihda koodin viimeisen kirjaimen (H) tilalle V (W298100.AD10V).

Tulppa:

Keskitulppa mustaa polyamidia (RAL 9011 koodi 01).

Tulpan väri vaihtoehtot:

Mustassa käsipyörässä keskitulpan väri on harmaa (RAL 7035 koodi 13).

Sivukahva:

Kierrettävä ja taittuva kahva art. M136 [sivulla].

Reikä:

Sileä läporeikä, lisätyöstetty, toleranssi H7.

Erikoistilaukset:


- Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa käsipyöriä, joiden reiän mitta on d1, piirustuksen mukaisesti.

Kiinnitys:

Mahdollisten kiinnitysjärjestelmien, kielekkeiden ja/tai neliömäisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon liitettyihin teknisiin tietoihin.



03

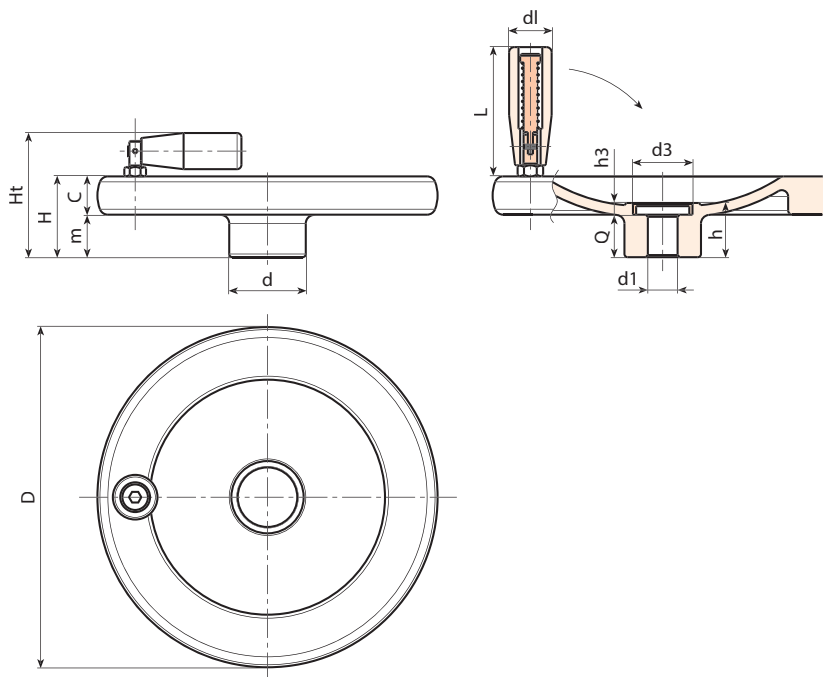

Koodi	Art.	d	D	H	m	c	h	h3	d3	d1 _{H7}	Q	dl	L	g
W298080.0001	W298080.AD08H	25	80	26	14	12	21	5.5	20	8	15.5	20	56	181
W298100.0001	W298100.AD10H	28	100	28	14	14	21.5	5.5	20	10	16	20	56	279
W298130.0002	W298130.AD12H	36	130	35	19	16	25.5	5.5	28	12	20	25	76	506
W298160.0001	W298160.AD14H	36	160	38	20	18	25.5	5.5	28	12	20	25	76	756
W298200.0001	W298200.AD16H	42	200	44	24	20	31.5	6	34	16	25.5	26	89	1337

Huomaa: Vähintään 50 kappaleelle halkaisijan mitta d1 voidaan tuottaa tilauksesta (reiän toleranssi H7).