

Anyagok:

W464:

5.8-as szilárdsági osztályú acél.

W464CIN:

Rozsdamentes acél (AISI 303).

Felületkikészítés:

Esztergált, kis érdességű.

Szín:

W464:

Nikkelezett (galvanikus kezelés).

W464 CIN:

Természetes.

Alternatív kikészítések:

Fekete oxidos kezelés:

(cserélje ki a kód utolsó betűjét (H) B betűre (W46429.SM08X..B).

Horganyzás:




(cserélje ki a kód utolsó betűjét (H) Z betűre (W46429.SM08X..Z).

Szegecs:

Tömör fémből megmunkált menetes szegecs (6 g menettolerancia).

Speciális kérések:

- Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi hosszúságokkal szállíthatók.

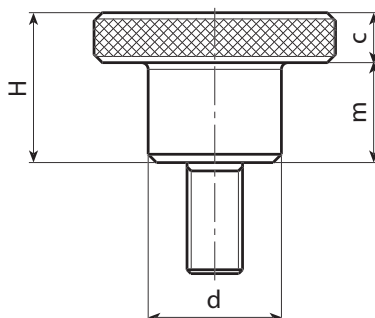

W464 változat - nikkelezett acél

Kód	Art.	d	D	H	m	c	Q Max	d1 _{6g}	Q	g
W46411.0006	W46411.SM03X16H	6	11	8	5	3	16	M3	16	5
W46415.0002	W46415.SM04X10H	8	15	10	6	4	20	M4	10	7.8
W46419.0005	W46419.SM05X16H	10	19	12	8	4	25	M5	16	15,6
W46423.0005	W46423.SM06X16H	12	23	15	10	5	35	M6	16	27,5
W46423.0010	W46423.SM06X35H	12	23	15	10	5	35	M6	35	30,5
W46429.0004	W46429.SM08X16H	16	29	18	12	6	40	M8	16	55
W46429.0007	W46429.SM08X30H	16	29	18	12	6	40	M8	30	59
W46435.0004	W46435.SM10X25H	20	35	23	15	8	40	M10	25	109.5

Testreszabott szegecs hosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.

Q_{max} = maximális hossz esztergálásnál.

W464 CIN változat - rozsdamentes acél (AISI 303)

Kód	Art.	d	D	H	m	c	Q Max	d1 _{6g}	Q	g
W46423.0002	W46423.IM06X35CIN	12	23	15	10	5	35	M6	35	30.5

Testreszabott szegecs hosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.

Q_{max} = maximális hossz esztergálásnál.

INOX