

W464

НАКАТНЫЙ МАХОВИЧОК МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ С РЕЗЬБОВЫМ ШТЫРЕМ



C40

AISI
303



Материалы:

W464:

Сталь, класс прочности 5.8.

W464CIN:

Нержавеющая сталь (AISI 303).

Поверхность:

Выточен. с низкой шероховатостью.

Цвет:

W464:

Никелированный (гальваническая обработка)

W464 CIN:

Натуральн.

Другие виды отделки:

Воронение:

(Заменить последнюю букву кода (H) на B (W46429.SM08X..B).

Оцинковка:




(Заменить последнюю букву кода (H) на Z (W46429.SM08X..Z).

Штырь:

Выточенный резьбовой штырь (допуск резьбы 6g).

Специальные запросы:

- По запросу, при наличии объемов, вставки могут изготавливаться длиной под заказ.

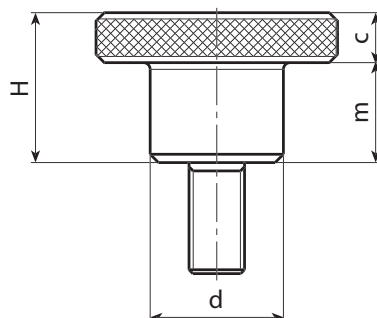

Версия W464 - из никелированной стали

Код	Арт.	d	D	H	m	c	Q Max	d1 _{6g}	Q	g
W46411.0006	W46411.SM03X16H	6	11	8	5	3	16	M3	16	5
W46415.0002	W46415.SM04X10H	8	15	10	6	4	20	M4	10	7.8
W46419.0005	W46419.SM05X16H	10	19	12	8	4	25	M5	16	15,6
W46423.0005	W46423.SM06X16H	12	23	15	10	5	35	M6	16	27,5
W46423.0010	W46423.SM06X35H	12	23	15	10	5	35	M6	35	30,5
W46429.0004	W46429.SM08X16H	16	29	18	12	6	40	M8	16	55
W46429.0007	W46429.SM08X30H	16	29	18	12	6	40	M8	30	59
W46435.0004	W46435.SM10X25H	20	35	23	15	8	40	M10	25	109.5

По запросу при минимальном заказе 100 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.
Qmax= Максимальная изготавливаемая длина.

Версия W464 CIN - из нержавеющей стали (AISI 303)

Код	Арт.	d	D	H	m	c	Q Max	d1 _{6g}	Q	g
W46423.0002	W46423.IM06X35CIN	12	23	15	10	5	35	M6	35	30.5

По запросу при минимальном заказе 100 штук длина штыря может изготавливаться под заказ.
Qmax= Максимальная изготавливаемая длина.

