

W720CIN W721CIN



POMMEAU AVEC DOIGT D'INDEXAGE FILETÉ EN ACIER INOX INTÉGRAL - AVEC OU SANS ÉCROU



Matériaux :

- (1) Poussoir en acier inox (Aisi 303).
- (2) Bague hexagonale filetée en acier inox (Aisi 303).
- (3) Ressort en acier inox (Aisi 301)
- (4) Bouton à lobes passé au tour en acier inox (Aisi 303).

Version W721CIN :

- (6) Écrou de blocage fileté en acier inox (Aisi 304) (UNI 5589).

Surface :

Satinée.

Couleur :


Naturelle.

ATTENTION :

- > Nous conseillons l'exécution du trou de logement de la tige du doigt d'indexage avec tolérance H7.
- > Écrou fourni assemblé (uniquement pour version W721CIN).

Demandes spéciales :

- Sur demande et pour des quantités importantes le doigt d'indexage peut être fourni complètement démonté.
- Sur demande l'écrou peut être fourni démonté.

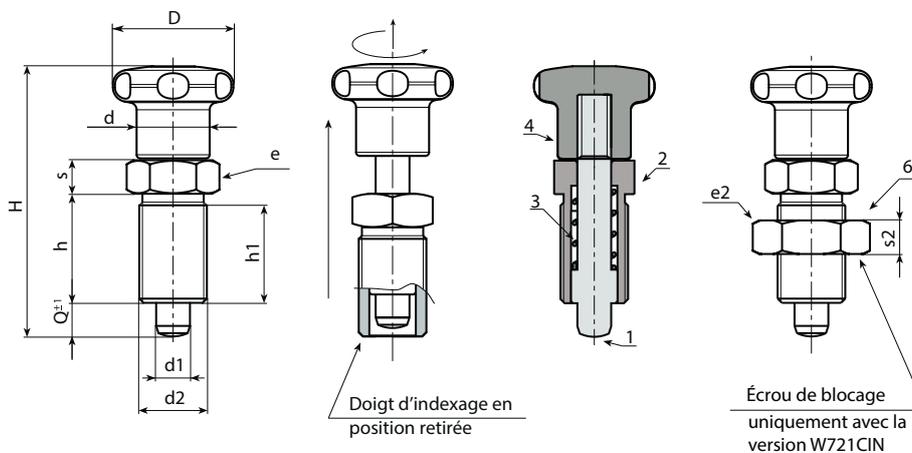

Version W721CIN : avec écrou

Code	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W721.0001	W721.10501CIN	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	-
W721.0002	W721.10601CIN	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	-
W721.0003	W721.10801CIN	32	67	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	-
W721.0004	W721.11001CIN	32	79	33	30	M20x1,5	20	22	10	30	9	10	10	220

Version W720CIN - sans écrou

Code	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W720.0001	W720.10501CIN	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	5	5	-
W720.0002	W720.10601CIN	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	-
W720.0003	W720.10801CIN	32	67	26	23	M16x1,5	19	19	8	8	8	-
W720.0004	W720.11001CIN	32	79	33	30	M20x1,5	20	22	10	10	10	190