

W720CIN W721CIN

MANÍPULO COM ÊMBOLO DE INDEXAÇÃO ROSCADO EM AÇO INOXIDÁVEL INTEGRAL - COM OU SEM PORCA



INOX

Materiais:

- (1) Perno do êmbolo de indexação em aço inoxidável (Aisi 303).
- (2) Aro hexagonal roscado em aço inoxidável (Aisi 303).
- (3) Mola em aço inoxidável (Aisi 301).
- (4) Manípulo de lóbulos torneado em aço inoxidável (Aisi 303).

Versão W721CIN:

- (6) Porca de bloqueio roscada em aço inoxidável (Aisi 304) (UNI 5589).

Superfície:

Acetinada.

Cor:


Natural.

ATENÇÃO:

- > Recomendamos a realização do furo de alojamento da haste do êmbolo de indexação com tolerância H7.
- > Porca fornecida montada (apenas para versão W721CIN).

Pedidos especiais:

- A pedido e por quantidade, o êmbolo de indexação pode ser fornecido totalmente desmontado.
- A pedido, a porca pode ser fornecida desmontada.

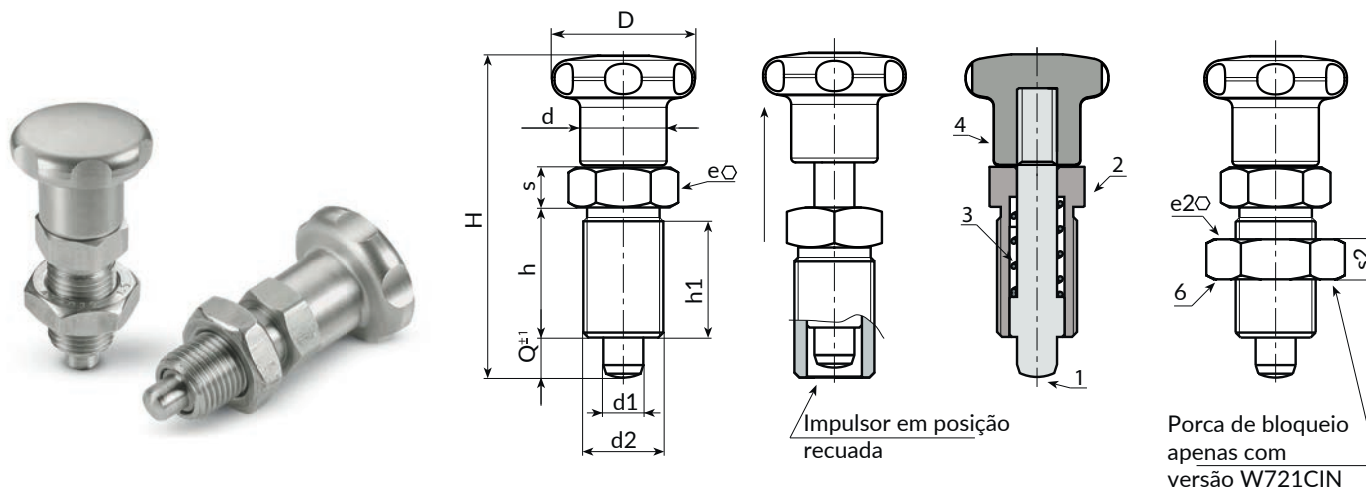

Versão W721CIN - com porca

Código	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W721.0001	W721.I0501CIN	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	-
W721.0002	W721.I0601CIN	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	-
W721.0003	W721.I0801CIN	32	67	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	-
W721.0004	W721.I1001CIN	32	79	33	30	M20x1,5	20	22	10	30	9	10	10	220

Versão W720CIN - sem porca

Código	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W720.0001	W720.I0501CIN	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	5	5	-
W720.0002	W720.I0601CIN	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	6	6	-
W720.0003	W720.I0801CIN	32	67	26	23	M16x1,5	19	19	8	8	8	-
W720.0004	W720.I1001CIN	32	79	33	30	M20x1,5	20	22	10	10	10	190

