

W737CIN W738CIN

+200°
-20°

AISI
303

RoHS
COMPLIANT

KIERTEITETYLLÄ LUKITUSTAPILLA VARUSTETTU NUPPI KOKONAAN
RUOSTUMATONTA TERÄSTÄ, MUKANA LUKITUS - MUTTERILLA TAI ILMAN MUTTERIA

INOX

Materiaalit:

- (1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terästä (AISI 303).
- (2) Lukitustapin runko kierteitetty, mukana lukitus, ruostumatonta terästä (AISI 303).
- (3) Ruostumaton teräsjousi (AISI 301).
- (4) Sorvattu sakaranuppi ruostumatonta terästä (AISI 303).
- (5) Kierteitetty lukitusmutteri ruostumatonta terästä (AISI 304) (UNI 5589) (vain versiolle W738CIN).

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Käsitlemätön.


HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtävään asennusreikään suositellaan toleranssia H7.

> Mutteri toimitetaan koottuna (vain versiolle W738CIN).

Erikoistilaukset:

- Tilauksesta lukitustappi voidaan toimittaa täysin irrallisena.
- Tilauksesta mutteri voidaan toimittaa irrallisena.

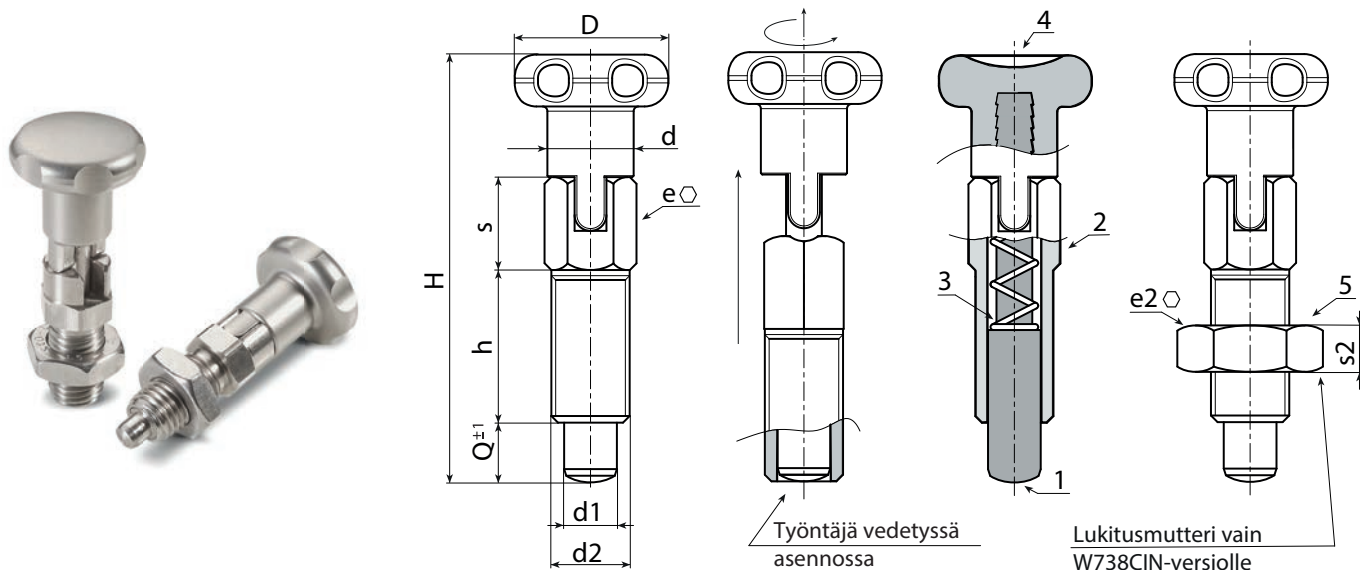

Versio W737 - ilman mutteria

Koodi	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W737.0001	W737.I05CIN	18	9	46	16	8	10	M08	5	5	26
W737.0002	W737.I06CIN	22	11	55	20	10	11	M10	6	6	53
W737.0003	W737.I08CIN	24	13	66	24	12	14	M12	8	8	74

Versio W738 CIN - mutterin kanssa

Koodi	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W738.0001	W738.I05CIN	18	9	46	16	8	10	M08	13	5	5	5	26
W738.0002	W738.I06CIN	22	11	55	20	10	11	M10	17	6	6	6	71
W738.0003	W738.I08CIN	24	13	66	24	12	14	M12	19	7	8	8	110