W770

DOIGT D'INDEXAGE HEXAGONAL AVEC PIVOT LISSE EN ACIER ZINGUÉE

Matériaux :
(2) Corps doigt d'indexage en acier de décolletage.
(4) Bouchon en acier tourné avec logement pour clé hexagonale de fixation.
(1) Embout passé au tour en acier de décolletage.

Surface :
Lisse.

Couleur :
Zingage bleu standard.

Ressort :
(3) Ressort en acier inox (Aisi 302).

Demandes spéciales :
- Aucune.

ATTENTION :
> Nous conseillons l'exécution du trou de logement de la tige du doigt d'indexage avec tolérance H7.

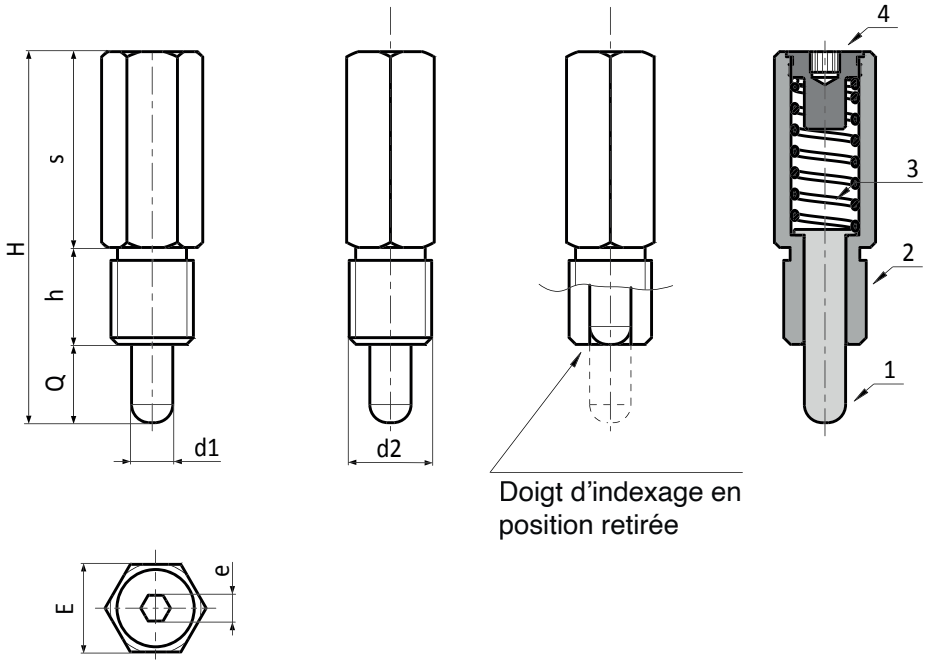

Code	Art.	E	H	h	s	e	d2	d1 -0,04 -0,08	Q	g
W77017.0001	W77017.Q08X15	**17**	72	19	38	5	**M16**	08	15	72