

W806



GLADDE LASBARE BLOKKEERBOUT IN GEBRUINEERD STAAL- MET KNOP

Materiaal:

(4) Gelobde knop in versterkte polyamide.
Bestand tegen oliën en vetten.

Oppervlak:

(4) Gesatineerd.
(1-2) Glad.

Kleur:

(4) Zwart (RAL 9011).
(1-2) Gebruineerd zwart.

Inzetstuk:

(3) Veer in verzinkt staal.
(2) Geperforeerd glad lichaam in lasbaar staal.
(1) Blokkeerpen in gehard staal met hoge sterkteklasse.

OPGELET:


> Wij raden een tolerantie van H7 aan voor de boring van de zitting van de blokkeerboutstang.

Speciale verzoeken:

- Op aanvraag en voor grote hoeveelheden kan de knop worden geleverd in de kleuren van de kleurentabel [pag. 959].

OPGELET:

Om problemen te vermijden tijdens het lassen van het stalen lichaam aan de machine wordt de plastic knop gedemonteerd geleverd. Draai de knop vast nadat het werkstuk is afgekoeld.

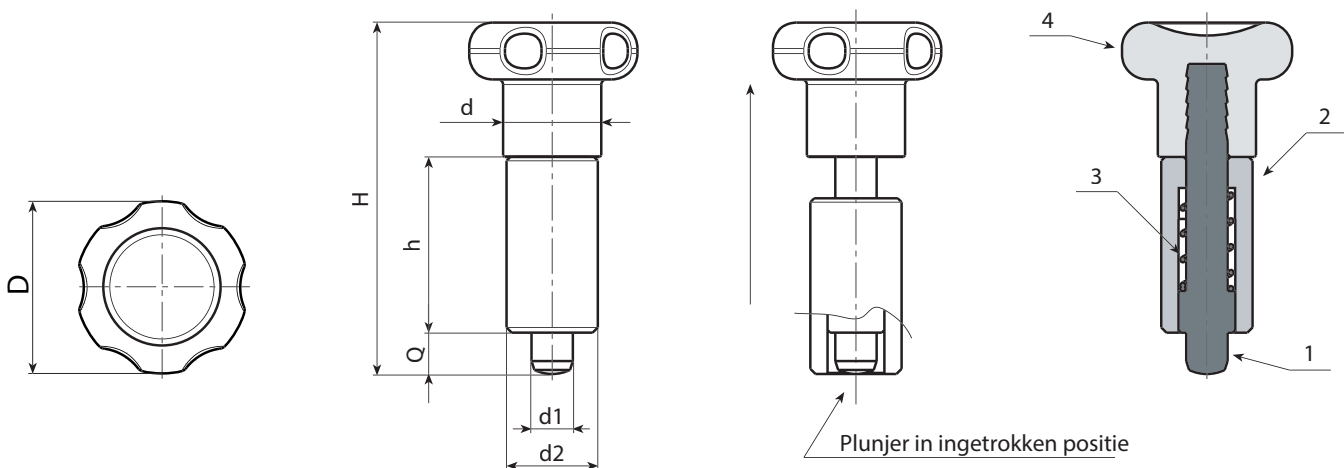

22

Code	Art.	D	H	h	d2	d	d1 -0,02 -0,04	Q	g
W806.0001	W806.Q0501	22	45	22	12	12	5	5	23
W806.0002	W806.Q0601	27	54	26	14	14	6	6	40
W806.0003	W806.Q0801	33	68	34	18	19	8	8	84