

# W835

## ÊMBOLO ROSCADO EM AÇO COM SEXTAVADO INTERNO FORÇA AUMENTADA



### Materiais:

#### W835:

Corpo do êmbolo em aço com classe de resistência 5.8.

#### W835CIN:

Corpo do êmbolo em aço inoxidável (Aisi 303).

### Superfície:

Lisa.

### Cor:

#### W835:

Preto do óxido.

#### W835CIN:

Natural.

### Esfera:

Esfera em aço inoxidável temperado (de rolamentos) (Aisi 420).

### Mola:

#### W835:

Mola em aço harmónico.

#### W835CIN:


Mola em aço inoxidável (Aisi 301).

### Tipologia e força da mola:

Aumentada.

### Pedidos especiais:

- Nenhum.

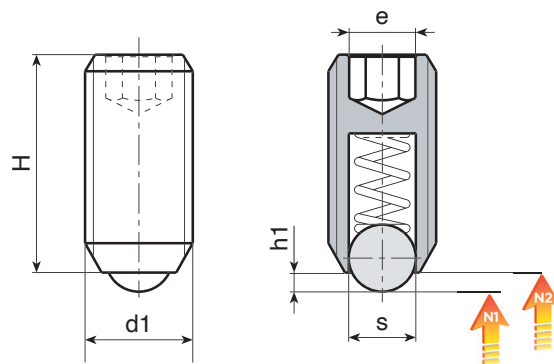

### Versão W835: em aço preto do óxido

| Código    | art.       | s   | H  | h1  | e   | N1 (N) | N2 (N) | d1 <sub>6H</sub> | g   |
|-----------|------------|-----|----|-----|-----|--------|--------|------------------|-----|
| W835.0011 | W835.VBM03 | 1.5 | 9  | 0.5 | 1.5 | 5      | 7      | M3               | 0.2 |
| W835.0012 | W835.VBM04 | 2.5 | 10 | 0.8 | 2   | 12     | 22     | M4               | 0.4 |
| W835.0013 | W835.VBM05 | 3   | 14 | 0.9 | 3   | 19     | 30     | M5               | 1.2 |
| W835.0014 | W835.VBM06 | 3.5 | 15 | 1   | 3   | 28     | 40     | M6               | 2   |
| W835.0015 | W835.VBM08 | 5   | 16 | 1.5 | 4   | 47     | 73     | M8               | 4   |
| W835.0018 | W835.VBM10 | 6   | 23 | 2   | 5   | 66     | 100    | M10              | 8   |
| W835.0019 | W835.VBM12 | 8   | 26 | 2.5 | 6   | 66     | 120    | M12              | 12  |
| W835.0020 | W835.VBM16 | 10  | 33 | 3.5 | 8   | 90     | 180    | M16              | 31  |
| W835.0021 | W835.VBM20 | 12  | 43 | 4.5 | 10  | 115    | 240    | M20              | 64  |
| W835.0022 | W835.VBM24 | 15  | 48 | 5.5 | 12  | 130    | 270    | M24              | 100 |

### Versão W835CIN - em aço inoxidável (Aisi 303)

INOX

| Código    | art.          | s   | H  | h1  | e   | N1 (N) | N2 (N) | d1 <sub>6H</sub> | g   |
|-----------|---------------|-----|----|-----|-----|--------|--------|------------------|-----|
| W835.0001 | W835.INM03CIN | 1.5 | 9  | 0.5 | 1.5 | 5      | 7      | M3               | 0.2 |
| W835.0002 | W835.INM04CIN | 2.5 | 10 | 0.8 | 2   | 12     | 22     | M4               | 0.4 |
| W835.0003 | W835.INM05CIN | 3   | 14 | 0.9 | 3   | 19     | 30     | M5               | 1.2 |
| W835.0004 | W835.INM06CIN | 3.5 | 15 | 1   | 3   | 28     | 40     | M6               | 2   |
| W835.0005 | W835.INM08CIN | 5   | 16 | 1.5 | 4   | 47     | 73     | M8               | 4   |
| W835.0006 | W835.INM10CIN | 6   | 23 | 2   | 5   | 66     | 100    | M10              | 8   |
| W835.0007 | W835.INM12CIN | 8   | 26 | 2.5 | 6   | 66     | 120    | M12              | 12  |
| W835.0008 | W835.INM16CIN | 10  | 33 | 3.5 | 8   | 90     | 180    | M16              | 31  |
| W835.0009 | W835.INM20CIN | 12  | 43 | 4.5 | 10  | 115    | 240    | M20              | 64  |
| W835.0010 | W835.INM24CIN | 15  | 48 | 5.5 | 12  | 130    | 270    | M24              | 100 |