

**Anyagok:**

5.8-as szilárdsági osztályú acél.

**Felületkikészítés:**

Finoman esztergált kivitel.

**Szín:**

Standard fekete oxidos kezelés.




**Furat:**

(d1) Tömör fémből megmunkált belsőmenetes furat (6H menettolerancia).

(d2) Tömör fémből megmunkált sima átmenő furat (H7 furattolerancia).

**Speciális kérések:**

- A termék kérésre horganyzott kivitelben is elérhető (kódszám: Y442018.VZM06 - figyelem: H9 furattolerancia).

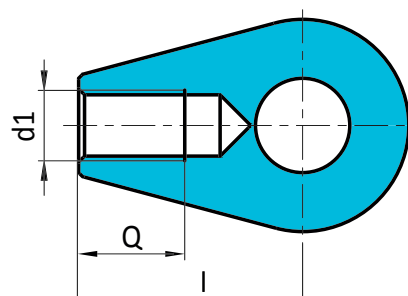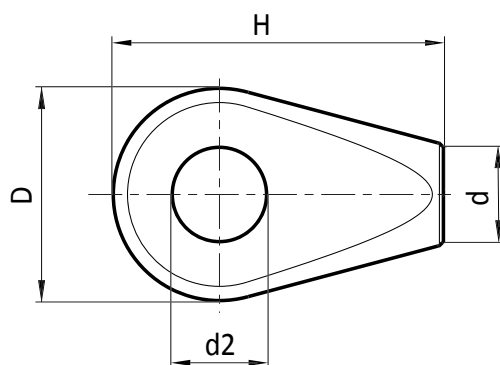

| Kód         | art.         | D-0,3 | H  | A-0,15 | I  | d   | d2 H7 | d1 6H | Q +1 | g   |
|-------------|--------------|-------|----|--------|----|-----|-------|-------|------|-----|
| Y44218.0001 | Y44218.SBM06 | 18    | 37 | 9      | 19 | 8,5 | 7,1   | M6    | 9    | 1,4 |