

FAST HÅNDTAG TIL KRUMME FLADER MED BØSNING

Maniglie scaricate

Dette håndtag er designet til at blive monteret på runde overflader. Tegningen viser diameteren på den overflade, som håndtaget er designet til. Desuden kan håndtaget bøjes en smule for at passe bedst muligt til det eksisterende hulmønster eller for at kompensere for små variationer i hullernes diameter eller indbyrdes afstand. Et eksempel på anvendelse af dette håndtag er på tromleformede industristøvsugere.

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:


Sort (RAL 9011).

Indsats:

Bøsning af messing med blindt gevindskåret hul (gevindtolerance 6H).

Andre muligheder:

Farver på forespørgsel og i funktion af antal iht. farvetabel.

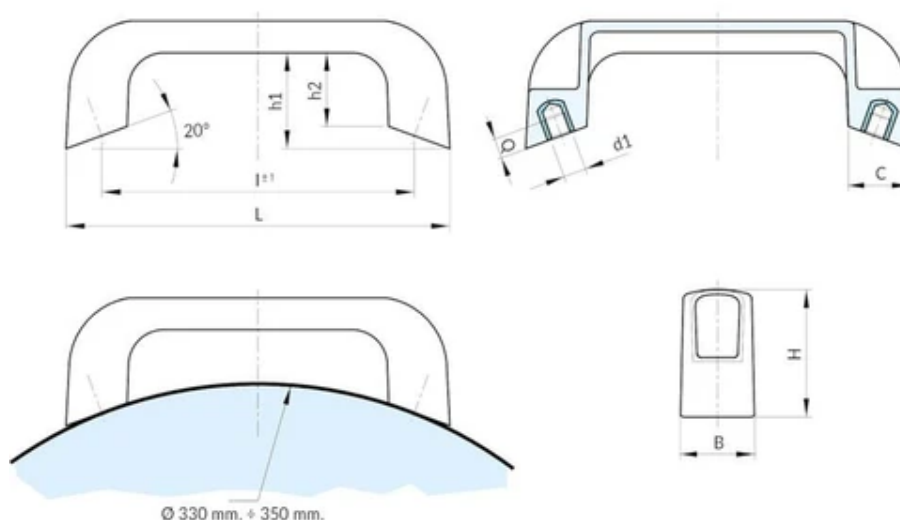

Kode	art.	L	I±1	B	H	h1	h2	C	d16H	Q	Weight (g)
B229110.0001	B229110.TM0601	135	110	26	45	34	26	21.5	M6	8	55
B229110.0002	B229110.TM0801	135	110	26	45	34	26	21.5	M8	8	54