

10 KNÆLED MED LET STØDSTANG OG GEVINDSKÅRET TILKOBLING

Chiusure a ginocchiera con leva e manico

Materialer:

- (1) Håndtag af TPV termoplastikgummi. Shore-hårdhed 75.
- (2) Skåret og bukket bund og løftestangsmekanismer af metal (DD13).
- (3) Drejetapper og fæstenitter af rustfrit stål (AISI 304).
- (4) Stødstang med gevindskåret hul af automatstål.
- (5) Fæstemøtrik af stål, lav serie med fin stigning.
- (6) Rektangulære skårede og bukkede spændskiver af metal (DD13), til fastspænding på panel.

Overflade:



Glat.

Farve:

- (1) Rød RAL 3000.
- (4) Poleret.
- (2-5-6) Blå standardforzinkning.

Andre muligheder:

Ingen.

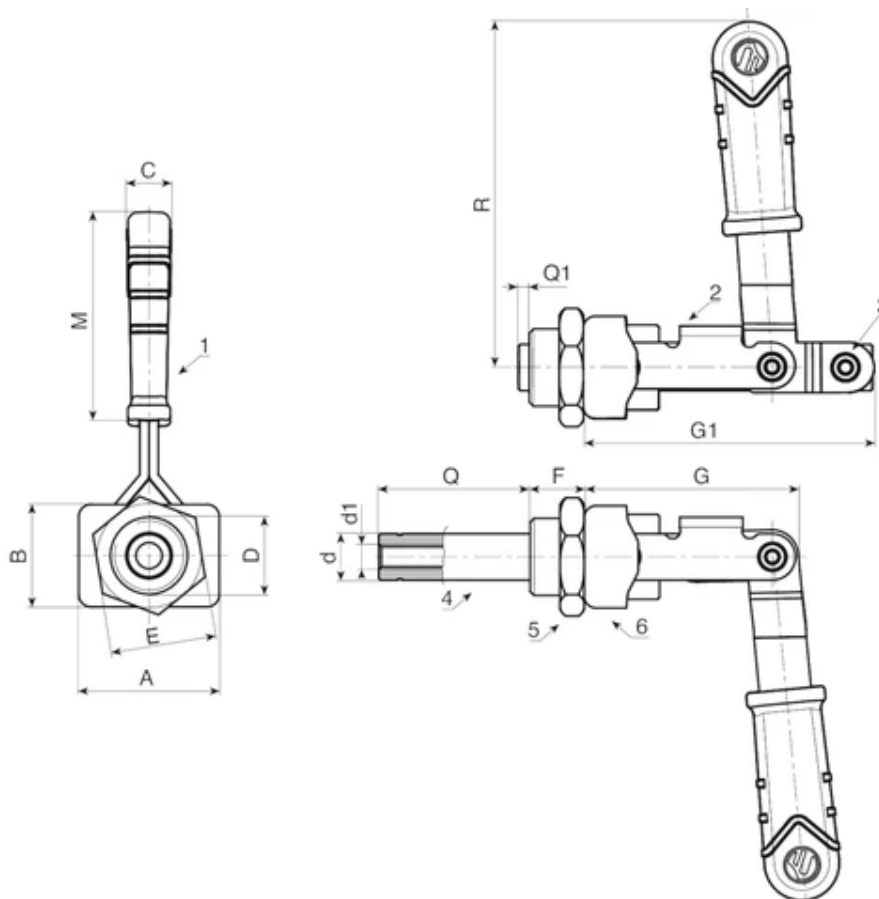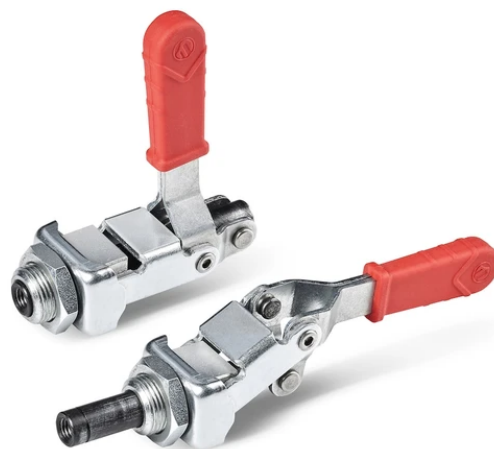

Kode	art.	F1 (kg)	A	B	C	D	E	F	G	G1	Q	Q1	M	R	d	d1	Weight (g)
J295015.0001	J295015.FZ16	150	36,5	26,5	12	M20x1,5	27	14	75	56	38,5	1,5	53	90	12	M8	280