

UNIVERSAL-HÆNGSEL MED GEVINDSKÅRET BØSNING TIL MONTERING AF LIGE DØR

Cerniere in plastica con inserti filettati

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).

Indsatser:


Tap af forzinket stål.

Bøsning med blindt gevindskåret hul af messing (gevindtolerance 6H).

(*) Bøsning med blindt gevindskåret hul af forzinket stål (gevindtolerance 6H).

Andre muligheder:

Ingen.

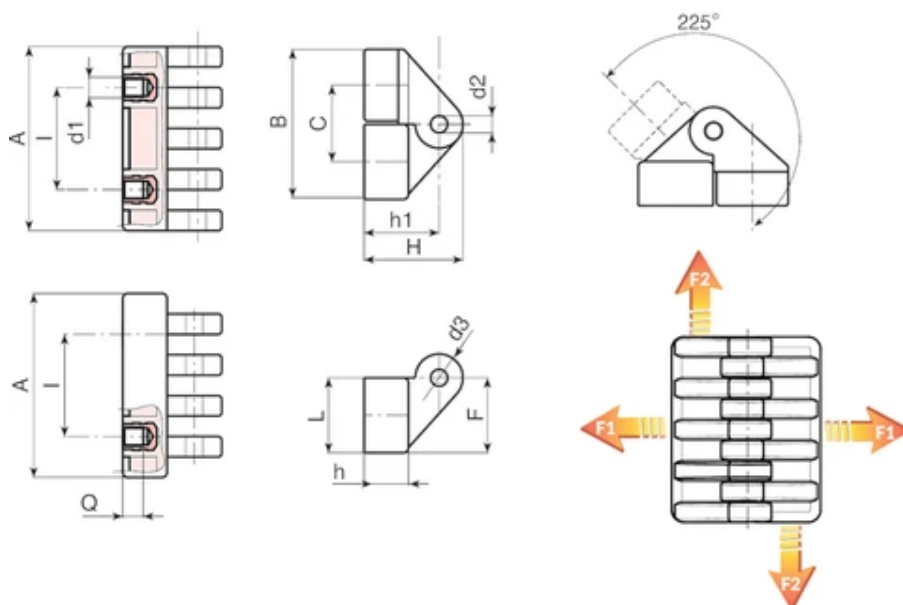

Kode	art.	I	C	A	L	B	F	h	h1	H	d2	d3	d16H	Q	Weight (g)	F1 (N)	F2 (N)
O45030.0001	O45030.TM0501	15	18	30	17	35	17,5	11	19	24,5	4	11	M5	6	26	1180	1130
O45054.0001	O45054.TM0601	30	22,5	54	21,5	44	22	13	22,5	30	5	15	M6	7	58	1520	2980
O45078.0001	O45078.TM0801	42	31	78	30	61	30,5	18,5	31,5	42,5	8	22	(*) M8	9	178	885	2875