

16

MASSIV STØTTEFOD MED LEDDELT OG GEVINDSKÅRET SKAFT

Piedi in plastica - stelo snodato

Materialer:

Forstærket polyamid.

Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

Satineret.

Farve:

Sort (RAL 9011).


Indsatser:

Gevindskåret skaft med kugleled af forzinket stål (gevindtolerance 6g); med fræsning til justeringsnøgle.

OBS: Bunden af foden P814 kan anvendes i kombination med andre manøvre greb, for at skabe en større lukke- eller stødflade.

Andre muligheder:



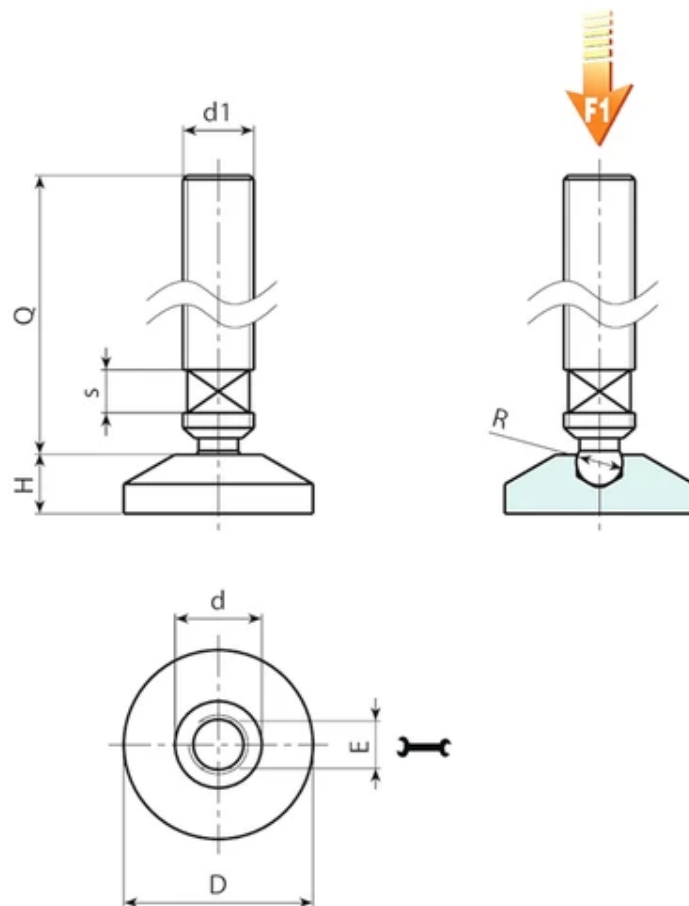

Kode	Art.	D	H	d	E	s	R	d1	Q	Weight (g)	F1 (N)
P814032.0001	P814032.TM10X5001	32	10	15.5	6	6	8	M10	50	32	4000
P814032.0002	P814032.TM10X9001	32	10	15.5	6	6	8	M10	90	53	4000
P814032.0004	P814032.TM12X5001	32	10	15.5	6	6	8	M12	50	50	4000
P814032.0005	P814032.TM12X9001	32	10	15.5	6	6	8	M12	90	90	4000

OBS: Den udtrykte belastningsgrænse F1 er mindre end brudbelastningen på 30% og betragtes som værende statisk.
Længde på tap på forespørgsel og med en mindstebestilling på 150 stk.