

ENKELT HJUL MED LEGEME AF POLYAMID OG SLIDBANE AF INDSPRØJTET POLYURETHAN

Ruote in Nylon/Poliuretano

Materialer:

Hjullegeme:

Polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Slidbane:

Indsprøjtet polyurethan. Hårdhed 60 ± 5 Shore D.

Overflade:

Glat.

Farve:

Legeme:

Hvid naturel.

Slidbane:

Rød (RAL 3013).


Hjulrotation:

Hullet til drejetappen er udført vha. stansning i plastikket.

Andre muligheder:

På forespørgsel og bestilling af mindst 20 stk. kan hjulet leveres med bur med glidevalser, (erstat koden R200 med kode R230).



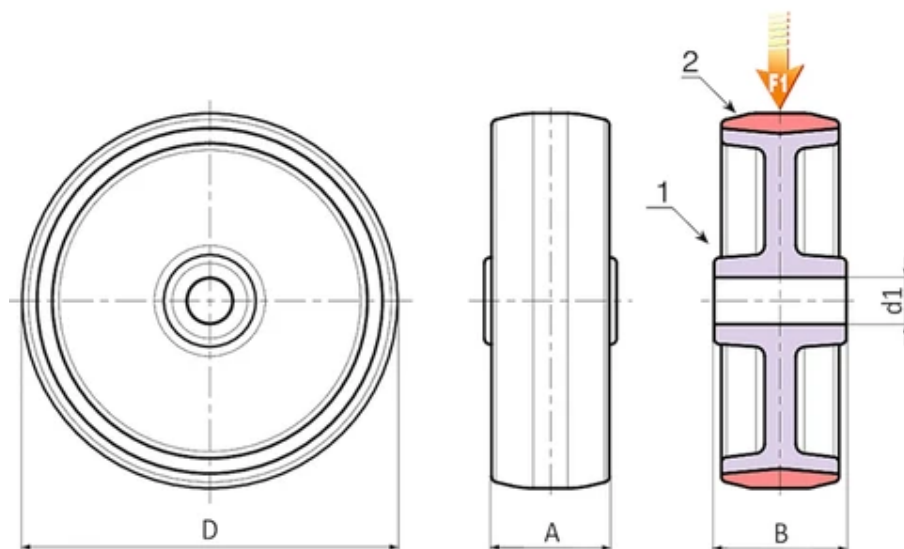

Kode	art.	D	A	B	d1	Weight (g)	F1 (kg)
R200080.0001	R200080.T30D12	80	30	40	12	104	100
R200100.0001	R200100.T30D12	100	30	40	12	152	130
R200125.0001	R200125.T35D15	125	35	44	15	254	200
R200150.0001	R200150.T40D15	150	40	44	15	229	250
R200200.0001	R200200.T50D20	200	50	58	20	818	365