

18

ENKELT HJUL MED LEGEME AF POLYAMID OG SLIDBANE AF INDSPRØJTET POLYURETHAN MED KUGLELEJER (SERIEN HEAVY DUTY)

Ruote in Nylon/Poliuretano

Materialer:

Hjullegeme:

Polyamid. Olie- og fedtbestandig.

Slidbane:

Indsprøjtet polyurethan. Hårdhed 60 ± 5 Shore D.

Overflade:

Glat.

Farve:

Legeme:

Hvid naturel.

Slidbane:

Rød (RAL 3013).




Hjulrotation:

(1) Med henblik på at fremme hjulets rullebevægelse under tung belastning er hjulets rotation sikret af isætning af to kuglelejer af stål i navet.

Andre muligheder:

På forespørgsel og bestilling af mindst 20 stk. kan hjulet leveres med bur med glidevalser, (erstat koden R250 med kode R240).

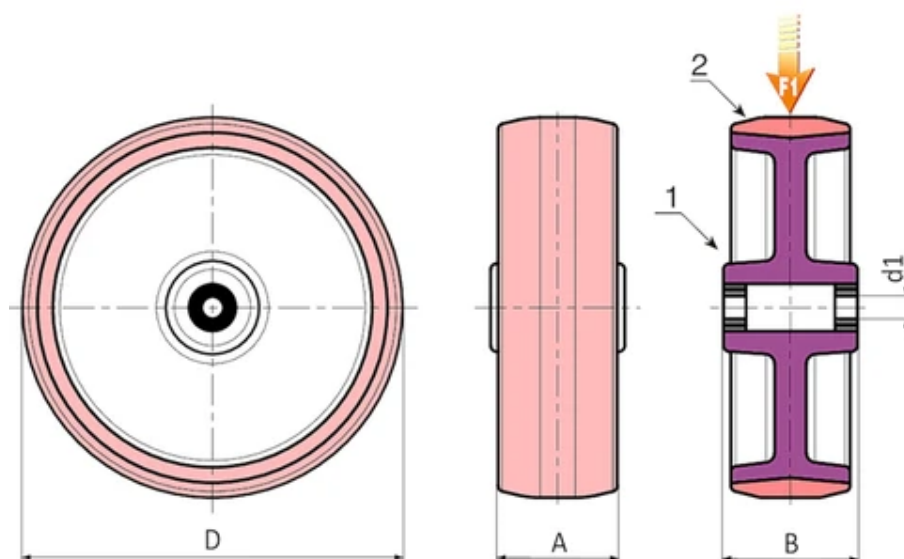

Kode	art.	D	A	B	d1	Weight (g)	F1 (kg)
R250080.0001	R250080.T34D12	80	34	40	12	-	260
R250100.0001	R250100.T40D15	100	40	44	15	-	300
R250125.0001	R250125.T40D15	125	40	45	15	-	400
R250150.0001	R250150.T45D20	150	45	58	20	-	600
R250200.0001	R250200.T50D20	200	50	58	20	-	750