

22

POMELLO CON SPINTORE FILETTATO IN ACCIAIO INOX INTEGRALE CON DADO

Spintori filettati passo grosso - Inox integrale

Materialer:

- (1) Positioneringsbolttap af rustfrit stål (AISI 303).
- (2) Gevindskåret positioneringsboltcorpus, af rustfrit stål (AISI 303).
- (3) Fjeder af rustfrit stål (AISI 301).
- (4) Stjerneformet drejeknap drejet af rustfrit stål (AISI 303).
- (5) Gevindskåret låsemøtrik af rustfrit stål (AISI 304), (UNI 5589).

Overflade:

Satineret.

Farve:

Naturlig.

OBS:


- > Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.
- > Leveres med monteret møtrik.

Andre muligheder:

På forespørgsel kan positioneringsbolten leveres fuldstændigt demonteret.

På forespørgsel kan møtrikken leveres demonteret.



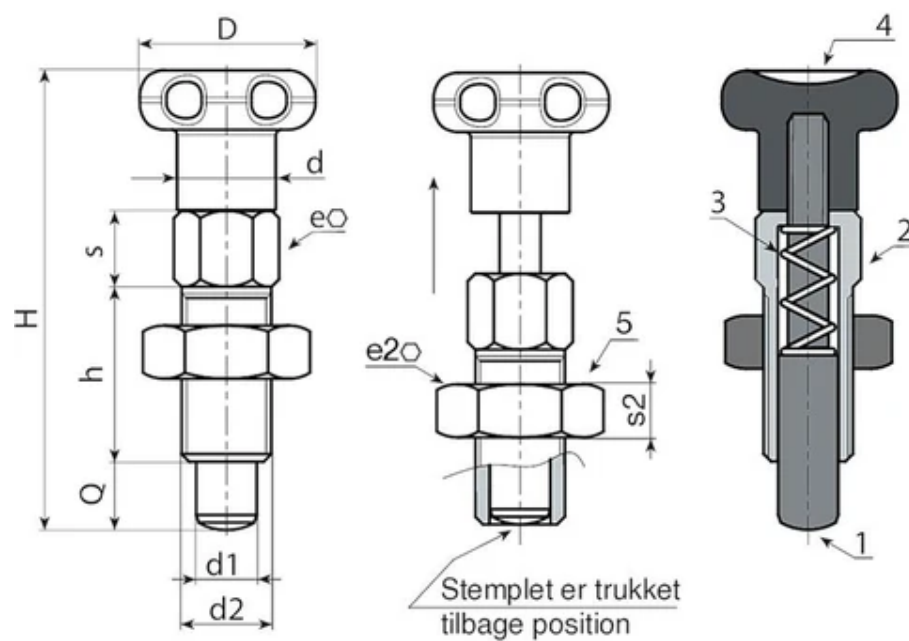

Version W736CIN - med møtrik

Kode	Art.	D	d	H	h	e	s	d2	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Weight (g)
W736.0001	W736.I05CIN	18	9	42	16	8	6	M8	13	5	5	5	30
W736.0002	W736.I06CIN	22	11	52	20	10	7,5	M10	17	6	6	6	55
W736.0003	W736.I08CIN	24	13	61	24	12	9	M12	19	7	8	8	71