

DREJEKNAP MED POSITIONERINGSBOLT MED FLANGE AF POLERET STÅL

Spintori con corpo liscio con fissaggi alternativi

Materialer:

(3) Stjerneformet drejeknap af forstærket polyamid. Uaftageligt.
Olie- og fedtbestandig.

Overflade:

(3) Satineret.
(1-2) Glat.

Farve:

(3) Sort (RAL 9011).
(1-2) Sort polering.

Indsatser:

(4) Fjeder af rustfrit stål.
(1) Glat korpus med helstøbt, drejet og hullet flange af stål.
(2) Positioneringsbolttap af hærdet højstyrkestål.


OBS:

> Vi anbefaler udførsel af hullet til husning af positioneringsboltens skaft med tolerance H7.

Andre muligheder:

På forespørgsel og i funktion af antal kan drejeknappen leveres med farver iht. farvetabel.



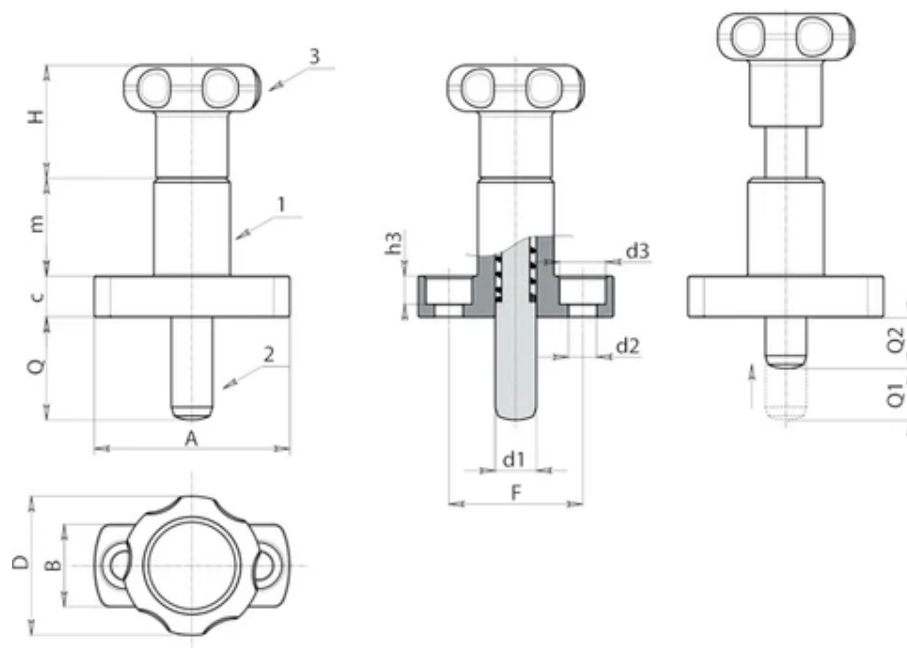

Kode	Art.	D	H	m	c	A	B	F	h3	d2	d3	d1-0,02-0,04	Q	Q1	Q2	Weight (g)
W790027.0001	W790027.Q08X2001	27	22	19	8	38	16	26	5.5	5.5	9	8	20	10	10	74
W790027.0002	W790027.Q08X2601	27	22	19	8	38	16	26	5.5	5.5	9	8	26	10	16	75
W790027.0004	W790027.Q10X2401	27	22	19	8	38	16	26	5.5	5.5	9	10	24	12	12	75
W790027.0006	W790027.Q10X3201	27	22	19	8	38	16	26	5.5	5.5	9	10	32	12	20	76