P909



PA6 +G.F. SBS





# GELENKFUSS MIT VERSTELLSPINDEL TYP B AUS STAHL MIT KUGEL 12,4 UND RUTSCHFESTER GUMMIAUFLAGE

Piedi plastica - stelo snodato + antiscivolo

#### Material:

Polyamid glasfaserverstärkt (PA6+GF). Öl- und fettbeständig.

#### Oberfläche:

Matt.

#### Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

#### **Einsatz:**

Gelenkige Verstellspindel (Kugel 12,4) mit Aufnahme für Gabelschlüssel (Typ B) aus verzinktem Stahl (Gewindetoleranz 6g).

### **Rutschfeste Gummiauflage:**

Rutschfeste Gummiauflage aus thermoplastischem Gummi SBS 75 Shore (schwarz RAL 9011). Öl- und fettbeständig.


## Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen können die Einsätze in Sonderlängen geliefert werden.

Auf Anfrage und ab bestimmten Abnahmemengen ist der Fuß in der Farbe Orange erhältlich (RAL 2004).





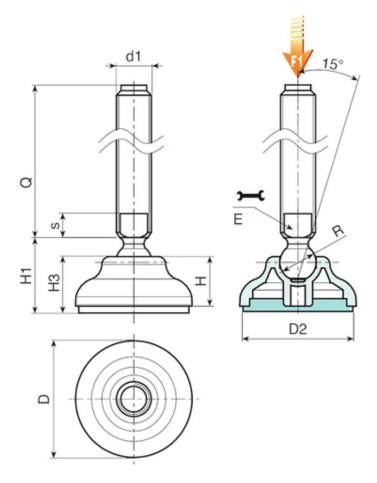

Ausführung P909: Gelenkfuß mit Verstellspindel Typ B (mit Aufnahme für Gabelschlüssel) und Kugel 12,4 - mit rutschfester Gummiauflage aus SBS

Code	Art.	D	D2	Н	H1	Н3	Ε	s	R	d16g	Q	Gewicht (g)	F1 k(N)
P90960.0005	P90960.TM16X7001	60	59	20	29	22	13	7	12,5	M16	70	139	13
P90960.0006	P90960.TM16X9001	60	59	20	29	22	13	7	12,5	M16	90	165	13
P90960.0001	P90960.TM16X11001	60	59	20	29	22	13	7	12,5	M16	110	191	13
P90960.0002	P90960.TM16X13001	60	59	20	29	22	13	7	12,5	M16	130	217	13
P90960.0003	P90960.TM16X15001	60	59	20	29	22	13	7	12,5	M16	150	243	13
P90960.0004	P90960.TM16X17001	60	59	20	29	22	13	7	12,5	M16	170	270	13

Achtung: Die angegebene Belastbarkeitsgrenze F1 liegt 30% unter der Bruchlast und gilt als statisch. Sonderstiftlängen ab einer Mindestbestellmenge von 100 Stück.

