R250







ΡU





SCHWERLAST-RAD AUS POLYAMID, LAUFFLÄCHE AUS POLYURETHAN, MIT KUGELLAGER

Ruote in Nylon/Poliuretano

Material:

Radkörper:

Polyamid. Öl- und fettbeständig.

Lauffläche:

Lauffläche aus Polyurethan. Härte 60 ± 5 Shore D.

Oberfläche:

Glatt.

Farbe:

Körper:

Weiß Natur.

Lauffläche:

Rad Weiß/Natur, Lauffläche Rot (RAL 3013).

Nabe:


(1) Sicherer und leichter Lauf des Rades unter Schwerlast durch 2 Kugellager in der Nabe.

Weitere Möglichkeiten:

Auf Anfrage ist das Rad ab einer Mindestabnahmemenge von 20 Stück mit Kugellager erhältlich (in diesem Fall den Code R250 bitte durch den Code R240 ersetzen).





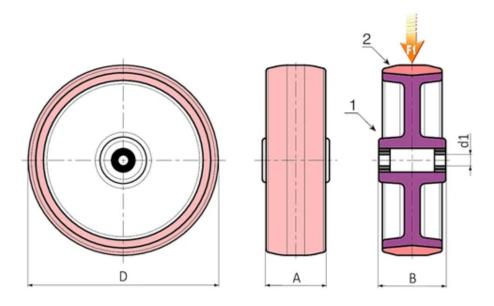

Code	Art.	D	Α	В	d1	Gewicht (g)	F1 (Kg)
R250080.0001	R250080.T34D12	80	34	40	12	-	260
R250100.0001	R250100.T40D15	100	40	44	15	-	300
R250125.0001	R250125.T40D15	125	40	45	15	-	400
R250150.0001	R250150.T45D20	150	45	58	20	-	600
R250200.0001	R250200.T50D20	200	50	58	20	-	750

