

EINBAUBUCHSE MIT ANSCHLUSSSCHRAUBE (NUR FÜR INVERTER GEEIGNET)

Attacchi rapidi DINS

Material:

(2-3) Polyamid glasfaserverstärkt, (PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

(1) Einsatz/Buchse aus Messing mit UNI.

(4) Gewellte Scheibe aus brüniertem Stahl DIN 137.

(5) Flache Sechsmantmutter aus passiviertem gelbem Stahl.

(6) Federring aus brüniertem Stahl UNI 1751.



(7) Scheibe aus passiviertem gelbem Stahl.

(8) Sechskantschraube gelb passiviert DIN933/UNI 5739.

Weitere Möglichkeiten:

Keine.



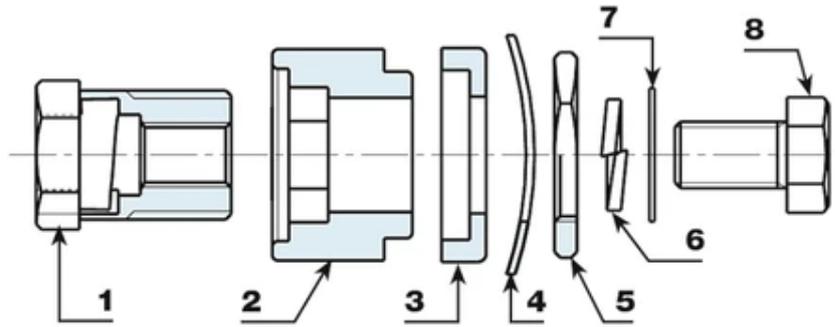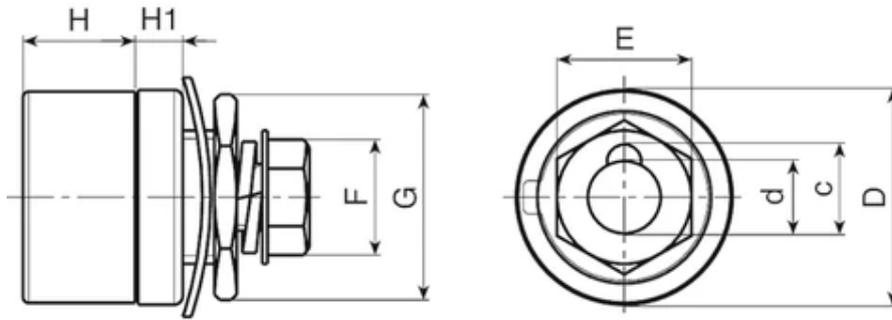

Code	Art.	D	H	H1	d	c	E	F	G	Gewicht (g)	Amp. Max
S117.0001	S117.F3550	38	20	8	13	16	21	17	27	121	200