

S603



PA6
+G.F.

RoHS
COMPLIANT

19

SPULENDORN FÜR DRAHTSPULENAUFNAHME FÜR MIG/MAG SCHWEISSGERÄTE

Accessori bobine MIG

Material:

(1-2) Polyamid glasfaserverstärkt,(PA6+GF).

Öl- und fettbeständig.

Oberfläche:

Matt.

Farbe:

Schwarz (RAL 9011).

Einsatz:

(3-8) Linksdrehende Mutter aus verzinktem Stahl.

(4) Scheibe aus verzinktem Stahl.

(5-7) Federeinheit aus brüniertem Stahl.

(6) Welle mit 2 Außengewinden aus verzinktem Stahl.


Weitere Möglichkeiten:

Keine.

ACHTUNG:

Der Spulendorn S603 ist für Spulen aus Kunststoff oder Metall mit Innenrahmen sowie mit Innendurchmesser von 53 mm und einer Breite von 100 mm.



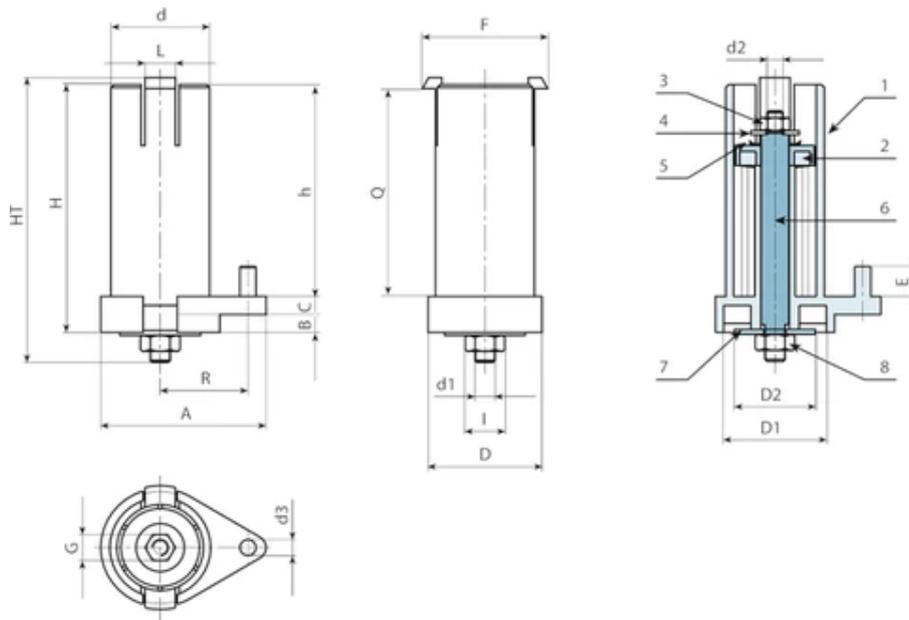

Code	Art.	D	D1	D2	HT	H	d	d1	d2	d3	h	A	B	C	E	F	G
S603118.0001	S603118.T01	60	51	40	137	118	50	M10 SX	M8 SX	8	107	82	3	9	15	63	13
S603124.0001	S603124.T01	60	51	40	145	124	50	M10 SX	M8 SX	8	107	82	9	9	15	63	13

Code	Art.	I	L	Q	R	Gewicht (g)
S603118.0001	S603118.T01	17	15	104	43.5	295
S603124.0001	S603124.T01	17	15	104	43.5	315