

01

## DIN 99 - L- und N-Form - KEGELGRIFFE AUS STAHL

Leve fisse

### Material:

Korpus gedreht aus Automatenstahl.

### Oberfläche:

Fein gedreht, glatt.

### Farbe:

Brüniert.

### Loch:

Ausführung VBM:


Durchgehendes Gewindeloch (Gewindetoleranz 6H).

Ausführung VBD:

Durchgangsbohrung, (Toleranz H7).

### Weitere Möglichkeiten:

Keine.

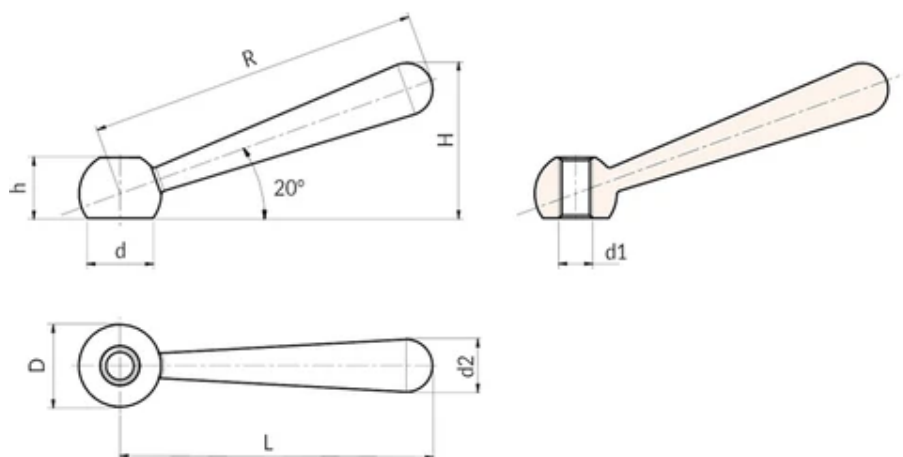

### Ausführung Y099 VBM - N-Form mit Gewindeloch

| Code         | Art.          | R  | L  | D  | d    | d2 | h  | H  | d1 6H | Gewicht (g) |
|--------------|---------------|----|----|----|------|----|----|----|-------|-------------|
| Y099063.0004 | Y099063.VBM08 | 63 | 60 | 16 | 12.5 | 10 | 12 | 30 | M8    | 36          |

| Code         | Art.          | R   | L   | D  | d  | d2 | h    | H    | d1 6H | Gewicht (g) |
|--------------|---------------|-----|-----|----|----|----|------|------|-------|-------------|
| Y099080.0004 | Y099080.VBM10 | 80  | 76  | 20 | 16 | 13 | 14.5 | 38   | M10   | 74          |
| Y099100.0004 | Y099100.VBM12 | 100 | 95  | 25 | 20 | 16 | 18.5 | 47   | M12   | 141         |
| Y099125.0004 | Y099125.VBM16 | 125 | 119 | 32 | 25 | 20 | 24   | 59.5 | M16   | 278         |
| Y099160.0004 | Y099160.VBM20 | 160 | 152 | 40 | 31 | 25 | 30   | 75.5 | M20   | 564         |

#### Ausführung Y099 VBD - L-Form mit Glattloch

| Code         | Art.          | R   | L   | D  | d    | d2 | h    | H    | d1 H7 | Gewicht (g) |
|--------------|---------------|-----|-----|----|------|----|------|------|-------|-------------|
| Y099063.0003 | Y099063.VBD08 | 63  | 60  | 16 | 12.5 | 10 | 12   | 30   | 08    | 36          |
| Y099080.0003 | Y099080.VBD10 | 80  | 76  | 20 | 16   | 13 | 14.5 | 38   | 10    | 74          |
| Y099100.0003 | Y099100.VBD12 | 100 | 95  | 25 | 20   | 16 | 18.5 | 47   | 12    | 141         |
| Y099125.0003 | Y099125.VBD16 | 125 | 119 | 32 | 25   | 20 | 24   | 59.5 | 16    | 278         |
| Y099160.0003 | Y099160.VBD20 | 160 | 152 | 40 | 31   | 25 | 30   | 75.5 | 20    | 564         |