

05

## MANIVELA DE SUJECCIÓN INDEXADA CON CASQUILLO ROSCADO Y MANGO GIRATORIO

Manovelle scatto

### Material:

Poliamida reforzada. Resistente a aceites y grasas.

### Superficie:

Satinada.

### Color:

Negro (RAL 9011).

### Insertos:

Casquillo con orificio roscado ciego de acero galvanizado (tolerancia rosca 6H).

### Inserto lateral:

Casquillo con orificio roscado pasante de latón.

### Muelle:

Muelle de acero inoxidable (AISI 302).

### Tornillo de fijación:

Tornillo de acero pavonado con cabeza destornillador.

### Mango lateral:


Mango giratorio art. M144.

### Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar de otro material.

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, colores del cuerpo de la manivela según la tabla de colores.



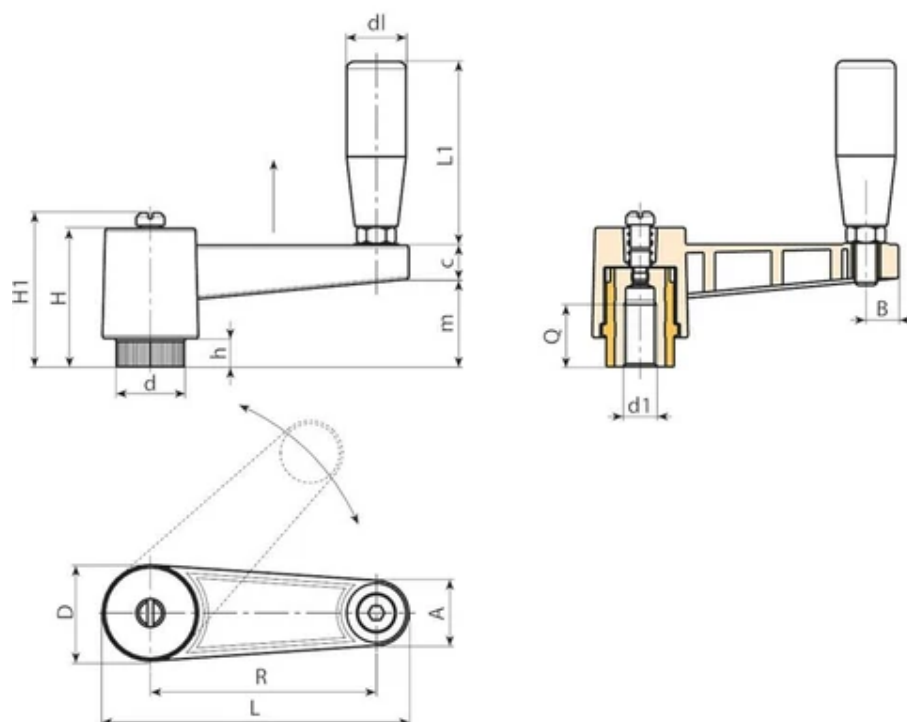

| Código       | Art.           | L    | R   | H  | D  | d    | m  | c  | A  | B  | h  | H1 | d16H | Q  | dl | L1 | Peso (g) |
|--------------|----------------|------|-----|----|----|------|----|----|----|----|----|----|------|----|----|----|----------|
| E518065.0001 | E518065.TM0801 | 88,5 | 65  | 46 | 27 | 19   | 30 | 13 | 17 | 9  | 10 | -  | M8   | 18 | 19 | 54 | 94       |
| E518065.0002 | E518065.TM1001 | 88,5 | 65  | 46 | 27 | 19   | 30 | 13 | 17 | 9  | 10 | -  | M10  | 18 | 19 | 54 | 90       |
| E518065.0003 | E518065.TM1201 | 88,5 | 65  | 46 | 27 | 19   | 30 | 13 | 17 | 9  | 10 | -  | M12  | 18 | 19 | 54 | 90       |
| E518080.0001 | E518080.TM1201 | 109  | 80  | 50 | 34 | 24,5 | 33 | 13 | 22 | 12 | 11 | 54 | M12  | 22 | 21 | 66 | 172      |
| E518080.0002 | E518080.TM1401 | 109  | 80  | 50 | 34 | 24,5 | 33 | 13 | 22 | 12 | 11 | 54 | M14  | 22 | 21 | 66 | 164      |
| E518080.0003 | E518080.TM1601 | 109  | 80  | 50 | 34 | 24,5 | 33 | 13 | 22 | 12 | 11 | 54 | M16  | 22 | 21 | 66 | 154      |
| E518110.0001 | E518110.TM1201 | 139  | 110 | 50 | 34 | 24,5 | 33 | 13 | 22 | 12 | 11 | 54 | M12  | 22 | 21 | 66 | 181      |
| E518110.0002 | E518110.TM1401 | 139  | 110 | 50 | 34 | 24,5 | 33 | 13 | 22 | 12 | 11 | 54 | M14  | 22 | 21 | 66 | 195      |
| E518110.0003 | E518110.TM1601 | 139  | 110 | 50 | 34 | 24,5 | 33 | 13 | 22 | 12 | 11 | 54 | M16  | 22 | 21 | 66 | 198      |