

L275HIN



Aisi
304

Aisi
303

RoHS
COMPLIANT

12

MANGO EN T DE ACERO INOXIDABLE INTEGRAL CON PERNO ROSCADO

Tiranti in acciaio

Materiales:

Botón:

Acero inoxidable microfundido (AISI 304).

Perno:

Acero inoxidable (AISI 303).

Superficie:

Satinada.

Color:

Natural



Insertos:

Perno roscado torneado (tolerancia rosca 6g).

ATENCIÓN: El perno está fijado con adhesivo.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido, y por determinadas cantidades, los insertos se pueden suministrar con la longitud deseada, con un mínimo de 50 unidades.

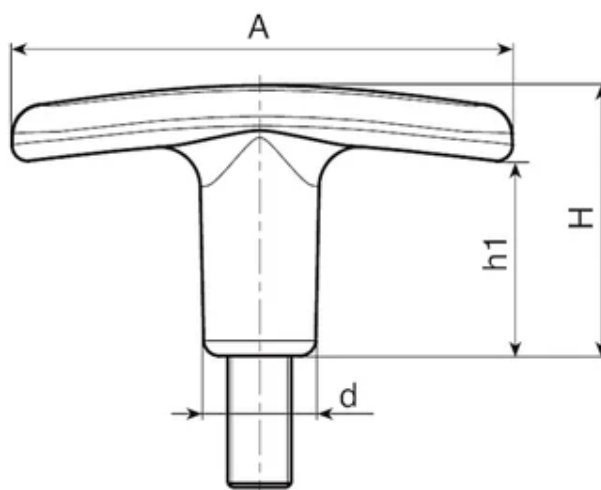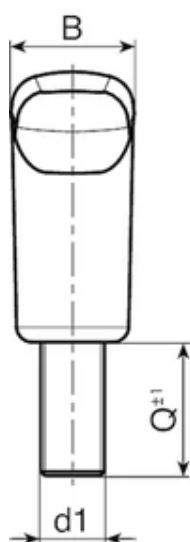

Código	Art.	A	B	H	h1	d	d1 6H	Q	Peso (g)
L27550.0001	L27550.HNM06X30HIN	50	12	27	19	11	M6	30	--
L27560.0001	L27560.HNM08X30HIN	60	14	34	24	13	M8	30	--
L27572.0001	L27572.HNM08X30HIN	72	16	40	30	15	M8	30	--
L27572.0002	L27572.HNM10X30HIN	72	16	40	30	15	M10	30	--