

S602TG50



PA6
+G.F.



19

CARRETE PORTABOBINAS DE ALAMBRE PARA MIG/MAG CON PERNO

Accesori bobine MIG

Materiales:

(1-3-4-6) Poliamida reforzada.

Resistente a aceites y grasas.

Superficie:

Satinada.

Color:

Negro (RAL 9011).

Insertos:

(2) Muelle de acero galvanizado.

(5) Inserto con orificios roscados de acero galvanizado.

(7) Arandela de goma TPV 75 Shore.


(8) Arandela de acero galvanizado.

(9) Tornillo con cabeza hexagonal de acero galvanizado, con rosca derecha/izquierda. La elección se debe hacer en función del sentido de rotación del motor de arrastre del alambre.


(10) Perno liso de acero galvanizado.

Requerimientos especiales:

Bajo pedido se puede suministrar el adaptador S816 para bobinas de metal sin marco interno. Se debe solicitar por separado.

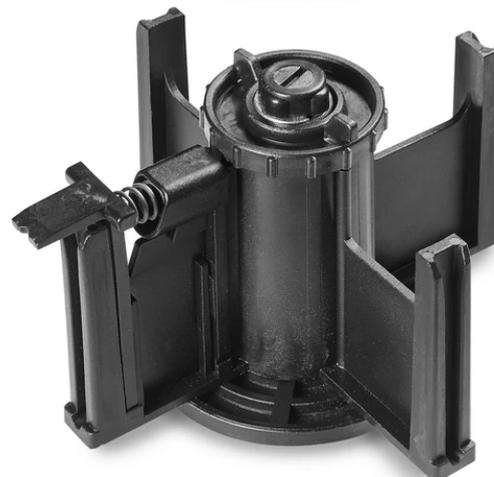



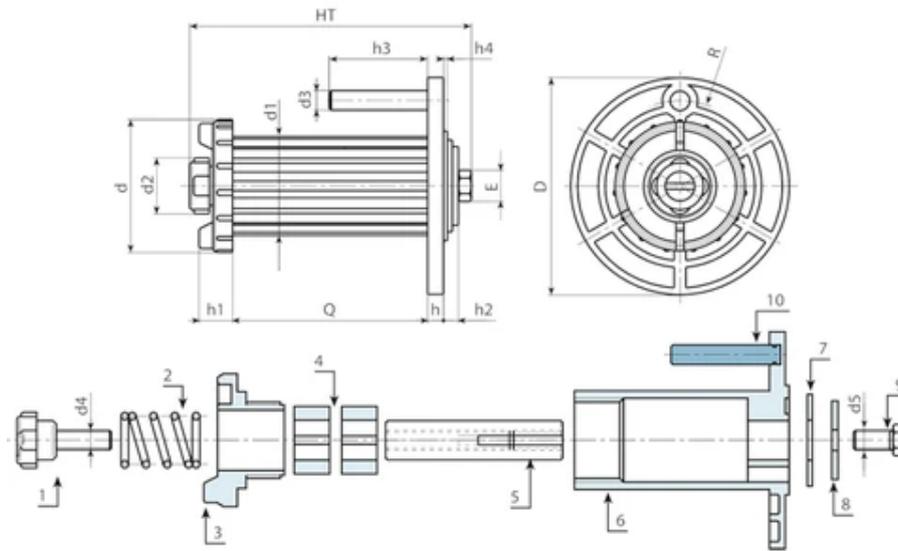

Código	art.	D	HT	d	d1	d2	d3	d4	d5	h	h1	h2	h3	h4	E	Q	R
S602116.0015	S602116.TG10X5001DX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 DX	8	17	8	50	1.7	17	99	44
S602116.0016	S602116.TG10X5001SX	112	140	68	50.5	28	10	M10 DX	M10 SX	8	17	8	50	1.7	17	99	44

Código	art.	Peso (g)
S602116.0015	S602116.TG10X5001DX	550
S602116.0016	S602116.TG10X5001SX	550