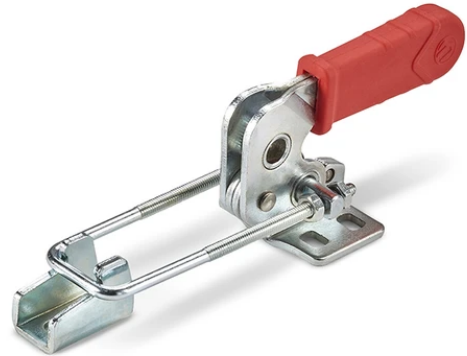


KOUKULLINEN VIVULLA VARUSTETTU SULKULAITE

Chiusure a gancio con leva e manico

Materiaalit:

- (1) Teknopolymeerinen kahva. Kestää öljyä ja rasvoja.
- (3) Vipumekanismi leikattua ja taivutettua terästä.
- (4) U-mallinen koukku, päädyt kierteitetty, karkaistua terästä.
- (5) Teräksinen kiinnitysmutteri.
- (6) Itselukittuva kiinnitysmutteri, terästä.
- (7) Vastakappale leikattua ja taivutettua karkaistua terästä.
- (8) Pidike- ja kiertohylsy karkaistua ja rasvattua terästä.
- (9) Kiinnitysniitit ruostumatonta terästä (AISI 303).

**Pinta:**

- (1) Kevyt satinointi.
- (3-4-5-6-7-8-9) Sileä.

Väri:

- (1) Kaksivärinen punamusta.
- (3-4-5-6-7-8) Vakiotyypinen sininen sinkitys.
- (9) Väritön.

Pakkaus:

Tuotekoodi sisältää koukullisen sulkulaitteen ja sen vastakappaleen.
Vastakappale voidaan tilata erikseenkin seuraavilla tuotekoodeilla:

J261010.FZ koukulle J260010.FZ


J261014.FZ koukulle J260014.FZ

J261025.FZ koukulle J260025.FZ

J261045.FZ koukulle J260045.FZ

Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen voidaan tuote tilauksesta toimittaa
ruostumattomasta teräksestä.

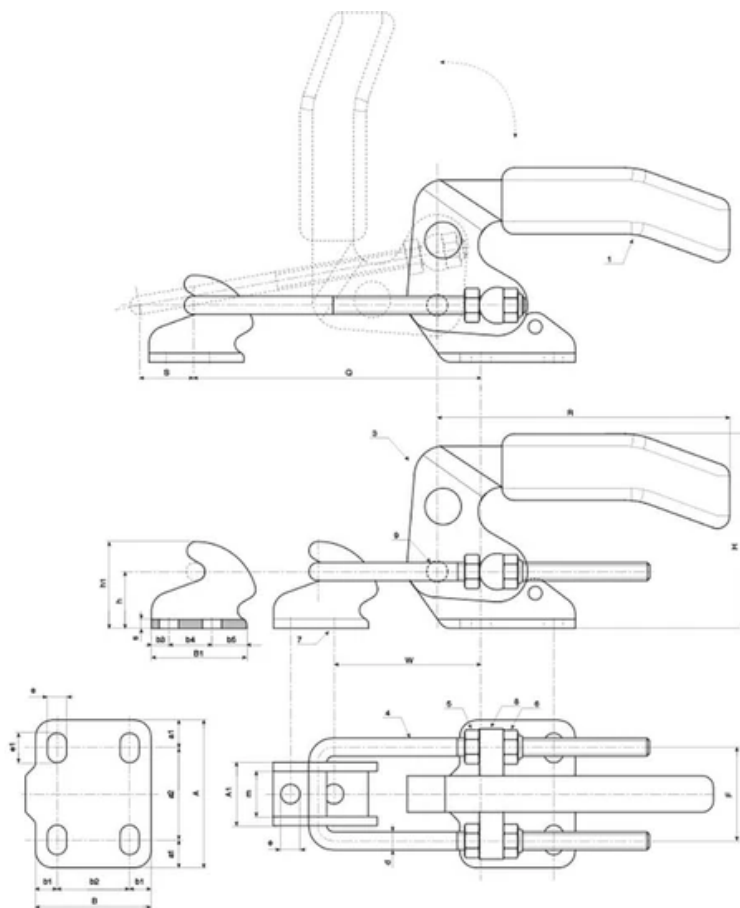

Koodi	Art.	F1 (kN)	R	H	S	Q	W	d	F	A	A1	a1	a2	B	B1	b1	b2
J260010.0001	J260010.FZ	1	89	28	16	21÷65	14÷24	3.5	18.5	27	13.5	4.5	18	26	20	5	16
J260014.0001	J260014.FZ	14	83	49	11	48÷86	32÷70	3.5	24	38	16	8	22	26	26	6.25	13.5
J260025.0001	J260025.FZ	25	104	70	21	48,5÷95,5	43÷90	5	31	48	21	10	28	35	32	8	19
J260045.0001	J260045.FZ	45	124	84	28	66÷104	60÷116	7	41	64	28	12	40	51	40	9.5	32

Koodi	Art.	b3	b4	b5	e	e1	h	h1	m	s	Paino (g)
J260010.0001	J260010.FZ	5	10	5	4.5	4.5	12	18	9	2	80
J260014.0001	J260014.FZ	7.75	10.5	7.75	5.2	7.5	12	20	11	2.5	150
J260025.0001	J260025.FZ	6	14	12	6.5	10	19	29	15	3	330
J260045.0001	J260045.FZ	8	19	13	8.5	13	25	39	20	4	750