

15

YLEISSARANA, ASENNETAAN OVEN SUORALLE OSUUDELLE
KIERTEITETYLLÄ TAPILLA JA ISTUKALLA

Cerniere in plastica con inserti filettati

Materiaalit:

Vahvistettu polyamidi.

Kestää öljyjä ja rasvoja.

Pinta:

Satinoitu.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukat:


Tappi sinkittyä terästä.

Kierteitetty vaarnaruuvi sinkittyä terästä (kierretoleranssi 6g).

Holkki, kierteitetty umpireikä, messinkiä (kierretoleranssi 6H).

Erikoistilaukset:

Ei mitään.

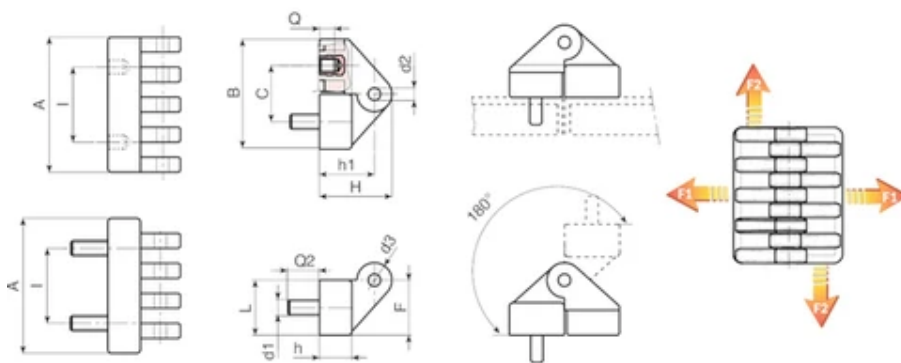

Koodi	art.	I	C	A	B	L	F	h	h1	H	d2	d3	d1	Q	Q2	Paino (g)	F1 (N)
O45454.0001	O45454.TM0601	30	22,5	54	44	21,5	22	13	22,5	30	5	15	M6	7	15	72	295

Koodi	art.	F2 (N)
O45454.0001	O45454.TM0601	1670