

PYÖRÄ ALUMIINIA / POLYURETAANIA, KIINTEÄ TERÄSHAARUKKA JA TERÄSLAAKERIT

Ruote in Nylon/Poliuretano

Materiaalit:

Pyörän runko (1):

Painevalettu alumiiniseos.

Kulutuspinta (2):

Valettu polyuretaani. Kovuus 94 ± 2 Shore A.

Pinta:

Sileä.

Väri:

(1) Väritön alumiini.

(2) Vaalea ruskea.

(3-4-5-6) Sinkitetty sininen.



Pyörän pyörintä (4):

Pyörän pyörimisen varmistaa napaan lisätty teräksinen kuulalaakeripari.

Kannatin (3):


Erityispaksu teräshaarukka (DD13), mukana rei'itetty alusta.

Pyörän kiinnitys (6):

Kuusiokantainen teräsruuvi yhdistettynä itselukittuvaan teräsmutteriin.

Erikoistilaukset:

Ei mitään.

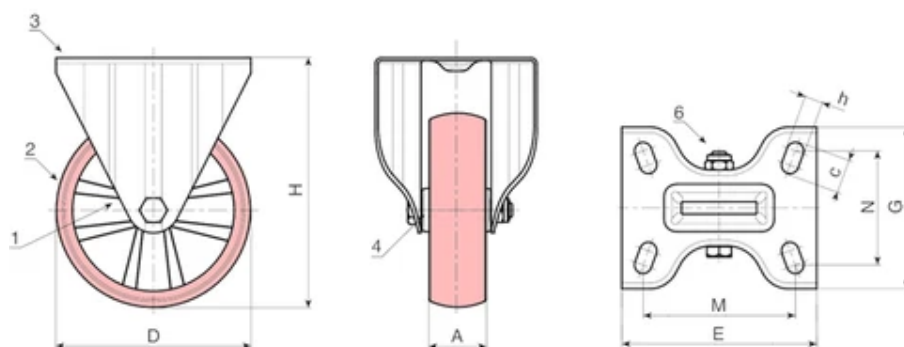

Koodi	art.	D	A	H	E	G	M	N	c	h	Paino (g)	F1 (Kg)
R279080.0001	R279080.T25P080X060	80	25	108	100	84	80	60	12	9	-	150
R279100.0001	R279100.T30P080X060	100	30	127	100	84	80	60	12	9	-	180
R279125.0001	R279125.T30P080X060	125	30	155	100	84	80	60	12	9	-	180
R279150.0001	R279150.T40P105X080	150	40	184	134	110	105	80	23	11	-	220
R279200.0001	R279200.T50P105X080	200	50	240	135	110	105	80	23	11	-	300