

UROS LIITIN KAAPELEILLE

Attacchi rapidi DINS

Materiaalit:

(4) Polypropyleenipohjainen seos ja SBS-kumi, 75 Shore.

Kestää öljyä ja rasvoja.

Pinta:

Sileä.

Väri:

Musta (RAL 9011).

Istukat:

(1) Messinkinen istukka, urosliitin EN 60794:12.


(2) Kaapeliputki hehkutettua kuparia.

(3) Vaarna, jossa upotettu kuusiokolo DIN 913-45H, (versiota M95-00 varten 2 kiinnitysvaarnaa).

Erikoistilaukset:

Ei mitään.



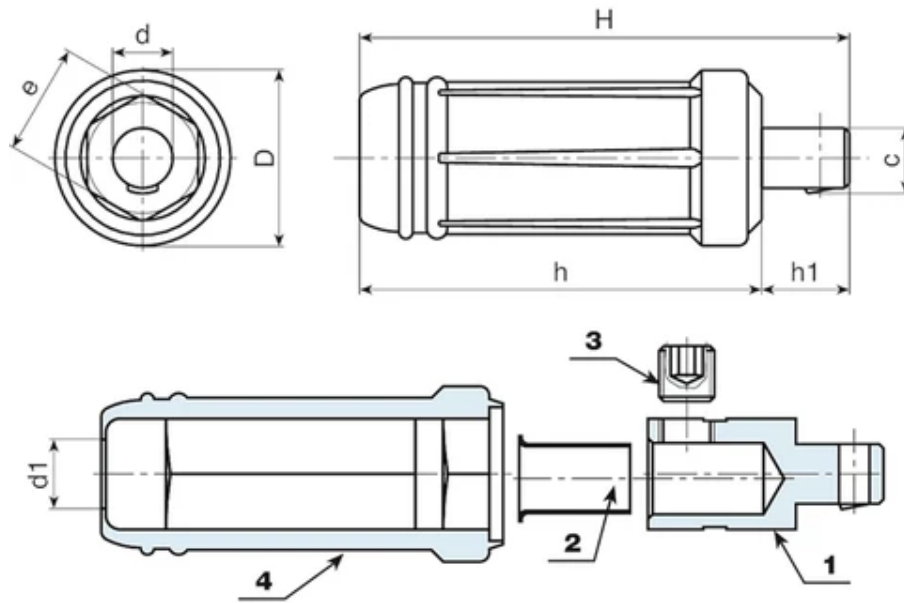

Koodi	art.	D	H	h	h1	d	c	e	d1	Paino (g)	Amp. Max
S112.0001	S112.M2500	24.5	70	59	11	9	10	14	8.5	37	200
S112.0003	S112.M3550	35	106	87	19	13	14.5	21	11	130	250
S112.0004	S112.M7000	38	106	87	19	13	14.5	24	15.5	148	400
S112.0006	S112.M9500	38	106	87	19	13	14.5	24	15.5	200	500