

01

KIINTEÄ LITTEÄ METALLIVIPU, KALTEVA VARSI

Leve fisse

Materiaalit:

Teräksen lujuusluokka 5.8.

Pinta:

Sorvattu, matala rosoisuus.

Väri:

Nikkelöity (galvanointikäsittely).

Vaihtoehtoiset viimeistelykäsittelyt:

Mustaus:

(vaihda koodin viimeisen kirjaimen (H) tilalle B (W510082.SD0801B)).

Sinkitys:

(vaihda koodin viimeisen kirjaimen (H) tilalle Z (W510082.SD0801Z)).

Kädensija:

Pallomainen kädensija I104 vahvistettua PA6-materiaalia, musta väri (RAL 9011).

Kädensijan kiinnitys:

Painettava, irrotettavissa.

Reikä:

Sileä umpireikä, tehty täyteen kappaleeseen (reiän toleranssi H10).

Keskitulppa:

Harmaata polyamidia (RAL 7035 koodi 13).

Tulpan värivaihtoehdot:

Mustauksella viimeistellyssä vivussa keskitulpan väri on harmaa (RAL 7035 koodi 13).

Kiinnitys:


Mahdollisten kiinnitysjärjestelmien, kielekkeiden ja/tai neliömäisten reikien osalta on tutustuttava luetteloon liitettyihin teknisiin tietoihin.

Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen voidaan tilauksesta toimittaa vipuja, joiden reiän mitta on d1.

Määrästä riippuen tilauksesta toimitetaan kädensijan värit kuten taulukossa.



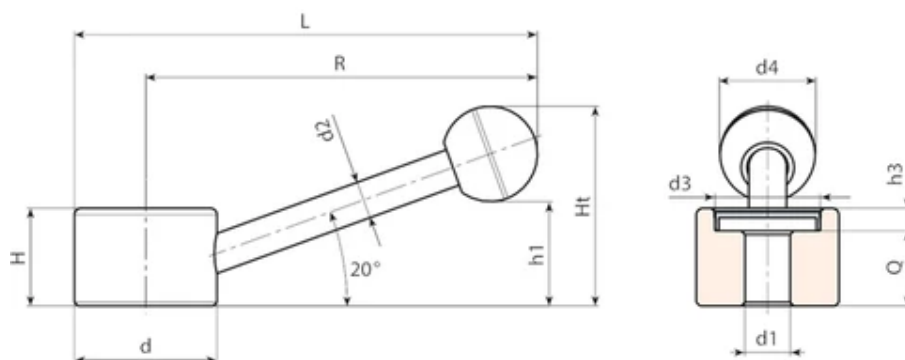

Koodi	Art.	d	R	L	H	Ht	h1	h3	d2	d3	d4	d1 H10	Q	Paino (g)
W510082.0005	W510082.SD1001H	30	82	97	22	43	23	6	8	22	20	10	16	118
W510104.0003	W510104.SD1001H	38	104	123	26	53	28	6	10	28	25	10	20	235
W510104.0004	W510104.SD1201H	38	104	123	26	53	28	6	10	28	25	12	20	230

Huomaa: Vähintään 50 kappaleella halkaisijaa d1 voidaan tuottaa tilauksen mukaisesti (reiän toleranssi H10).