

NUPPI, JOSSA TERÄKSINEN KIERTEITETTY LUKITUSTAPPI, PIDENNETTY KÄRKIKAPPALE JA LUKITUSMUTTERI

Spintori filettati passo fine - con pomello

Materiaalit:

(3) Ruostumaton teräsjousi (AISI 301).

(4) Sakaranuppi vahvistettua polyamidia. Ei irrotettavissa. Kestää öljyjä ja rasvoja.

W913:

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas sitkeää terästä.

(1) Lukitustapin tappiosa sitkeää karkaistua terästä.

(5) Teräksinen kierteitetty lukitusmutteri (UNI 5589).

W913CIN:

(2) Kuusiomainen kierteitetty rengas ruostumatonta terästä (AISI 303).

(1) Lukitustapin tappiosa ruostumatonta terästä (AISI 303).

(5) Kierteitetty lukitusmutteri ruostumatonta terästä (AISI 304) (UNI 5589).

Pinta:

(4) Satinoitu.

(1-2-5) Sileä.

Väri:

(4) Musta (RAL 9011).

W913:

(1-2-5) Mustattu.

W913CIN:

(1-2-5) Käsittelemätön.

HUOMAA:

> Lukitustapin vartta varten tehtävään asennusreikään suositellaan toleranssia H7.


> Mutteri toimitetaan koottuna.

Erikoistilaukset:

Määrästä riippuen nuppi voidaan toimittaa tilauksesta väritaulukon mukaisesti.

Tilauksesta mutteri voidaan toimittaa irrallisena.



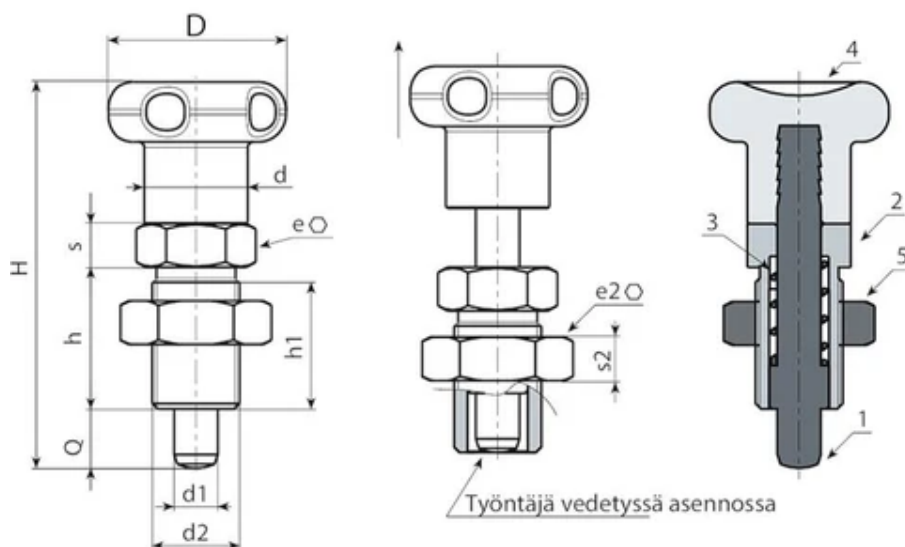

Versio W913 - mustattua terästä

Koodi	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Paino (g)
W913010.0001	W913010.Q05X0801	22	48	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	8	25
W913012.0001	W913012.Q06X0901	27	57	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	9	41
W913016.0006	W913016.Q08X1201	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	12	89
W913016.0007	W913016.Q10X1201	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	10	12	89
W913020.0002	W913020.Q12X1501	33	84	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	12	15	153

Koodi	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Paino (g)
W913010.0002	W913010.I05X0801CIN	22	48	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	8	25
W913012.0002	W913012.I06X0901CIN	27	57	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	9	41
W913016.0005	W913016.I08X1201CIN	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	12	89
W913016.0001	W913016.I10X1201CIN	33	72	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	10	12	89
W913020.0001	W913020.I12X1501CIN	33	84	33	30	M20x1,5	19	22	10	30	9	12	15	153