

10

VERROU UNIVERSEL 1/4 TOUR, FILET M22 AVEC POIGNÉE EN T ET SERRURE

Serrature 1/4 giro M22

Matériaux :

- (1) Poignée en T en alliage zamak (zinc, aluminium et cuivre).
- (2) Corps de serrure M22x1,5 (stator) et rotor en zamak moulé sous pression.
- (3) Écrou hexagonal de fixation M22x1,5 en zamak moulé sous pression.
- (4) Joint en caoutchouc.
- (5) Levier de fermeture en acier (E=0 forme droite, E=2,4,6,8,10 forme courbée vers l'extérieur).
- (6) Vis de fixation M6x10 avec vis à empreinte cruciforme en acier.
- (7) Cylindre de serrure en acier inox, avec clé à code unique.



Surface :

L129-01

(1) Satinée.

(2-3-4-5-6) Lisse.

L129-L

Lisse.



Couleur :

L128-01

(1) Peinture noire aux poudres époxy (RAL 9011).

(2-3-4-5-6) Zingage standard.

L128-L

(1) Chromage brillant.

(2-3-4-5-6) Zingage standard.




Clé :

Paire de clés à code unique avec corps en plastique.

Rotation : 90°

Demandes spéciales :

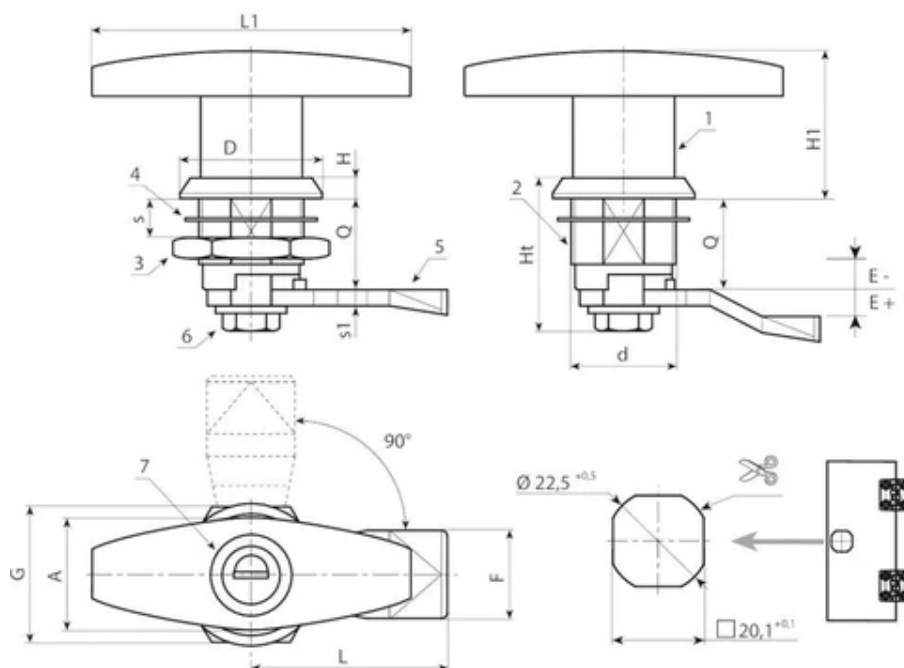

Version J129-01: peinte en noir.

Code	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	s (max.)	s1	Poids (g)
J12922.0004	J12922.Z18E-4X4501	M22	18	78	45	-4	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0005	J12922.Z18E-2X4501	M22	18	78	45	-2	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0001	J12922.Z18E00X4501	M22	18	78	45	0	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0006	J12922.Z18E02X4501	M22	18	78	45	2	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0007	J12922.Z18E04X4501	M22	18	78	45	4	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0008	J12922.Z18E06X4501	M22	18	78	46	6	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0003	J12922.Z18E08X4501	M22	18	78	45	8	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0009	J12922.Z18E10X4501	M22	18	78	45	10	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0010	J12922.Z18E12X4501	M22	18	78	45	12	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-

Version J129-L : chromée.

Code	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	s (max.)	s1	Poids (g)
J12922.0011	J12922.Z18E-4X45L	M22	18	78	45	-4	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0012	J12922.Z18E-2X45L	M22	18	78	45	-2	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0002	J12922.Z18E00X45L	M22	18	78	45	0	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0013	J12922.Z18E02X45L	M22	18	78	45	2	19	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0014	J12922.Z18E04X45L	M22	18	78	45	4	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0015	J12922.Z18E06X45L	M22	18	78	46	6	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0016	J12922.Z18E08X45L	M22	18	78	45	8	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-
J12922.0017	J12922.Z18E10X45L	M22	18	78	45	10	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-

Code	Art.	d	Q	L1	L	E	F	D	A	G	H1	Ht	H	H1	s (max.)	s1	Poids (g)
J12922.0018	J12922.Z18E12X45L	M22	18	78	45	12	19,5	32	23	27	38	32,5	6	38	8	4	-