

## 15 CHARNIÈRE PLATE AVEC TROU PASSANT ET INSERT AVEC TROU FILETÉ

Cerniere in plastica con fori passanti

### Matériaux :

Polyamide renforcé.

Résistant aux huiles et aux graisses.

### Surface :

Satinée.

### Couleur :

Noir (RAL 9011).

### Inserts :

Goupille en acier zingué.

Douille avec trou fileté borgne en laiton (tolérance filetage 6H).

### Trou :

Version TS :

Trou passant obtenu par moulage dans le plastique. Logement pour vis à tête fraisée DIN 7991 / UNI 5933.

Version TC :


Trou passant obtenu par moulage dans le plastique. Logement pour vis à tête cylindrique DIN 912 / UNI 5931.

### Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes, les inserts peuvent être fournis dans un autre matériau.

Sur demande et pour des quantités importantes, les couleurs disponibles sont celles indiquées dans le tableau.



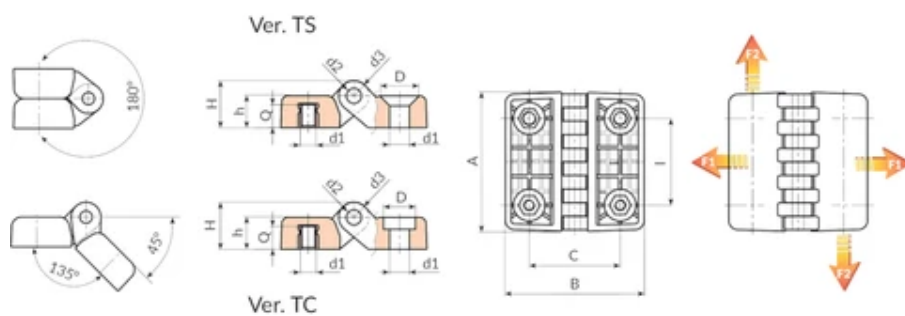

#### Version O433-TS : avec trous pour vis à tête fraisée

| Code        | art.            | I  | C  | A  | B  | h    | H    | D    | d2 | d3 | d1       | Q   | Poids (g) | F1 (N) | F2 (N) |
|-------------|-----------------|----|----|----|----|------|------|------|----|----|----------|-----|-----------|--------|--------|
| O43330.0002 | O43330.TM0601TS | 30 | 30 | 48 | 48 | 10,5 | 15,5 | 12,5 | 5  | 10 | M6 / 6,5 | 7   | 31        | 2000   | 1450   |
| O43340.0002 | O43340.TM0601TS | 40 | 40 | 64 | 64 | 13   | 19   | 12,5 | 5  | 12 | M6 / 6,5 | 8,5 | 60        | 3500   | 1650   |

#### Version O433-TC : avec trous pour vis à tête cylindrique

| Code        | art.            | I  | C  | A  | B  | h    | H    | D    | d2 | d3 | d1       | Q   | Poids (g) | F1 (N) | F2 (N) |
|-------------|-----------------|----|----|----|----|------|------|------|----|----|----------|-----|-----------|--------|--------|
| O43330.0001 | O43330.TM0601TC | 30 | 30 | 48 | 48 | 10,5 | 15,5 | 10,5 | 5  | 10 | M6 / 6,5 | 7   | 31        | 2000   | 1450   |
| O43340.0001 | O43340.TM0601TC | 40 | 40 | 64 | 64 | 13   | 19   | 10,5 | 5  | 12 | M6 / 6,5 | 8,5 | 60        | 3500   | 1650   |