

22

POMMEAU AVEC DOIGT D'INDEXAGE FILETÉ EN ACIER INOX INTÉGRAL - AVEC ÉCROU

Spintori filettati passo fine - Inox integrale

Matériaux :

- (1) Poussoir en acier inox (Aisi 303).
- (2) Bague hexagonale filetée en acier inox (Aisi 303).
- (3) Ressort en acier inox (Aisi 301)
- (4) Bouton à lobes passé au tour en acier inox (Aisi 303).
- (5) Écrou de blocage fileté en acier inox (Aisi 304) (UNI 5589).

Surface :

Satinée.

Couleur :

Naturelle.

ATTENTION :


- > Nous conseillons l'exécution du trou de logement de la tige du doigt d'indexage avec tolérance H7.
- > Écrou fourni assemblé.

Demandes spéciales :

Sur demande et pour des quantités importantes le doigt d'indexage peut être fourni complètement démonté.

Sur demande l'écrou peut être fourni démonté.



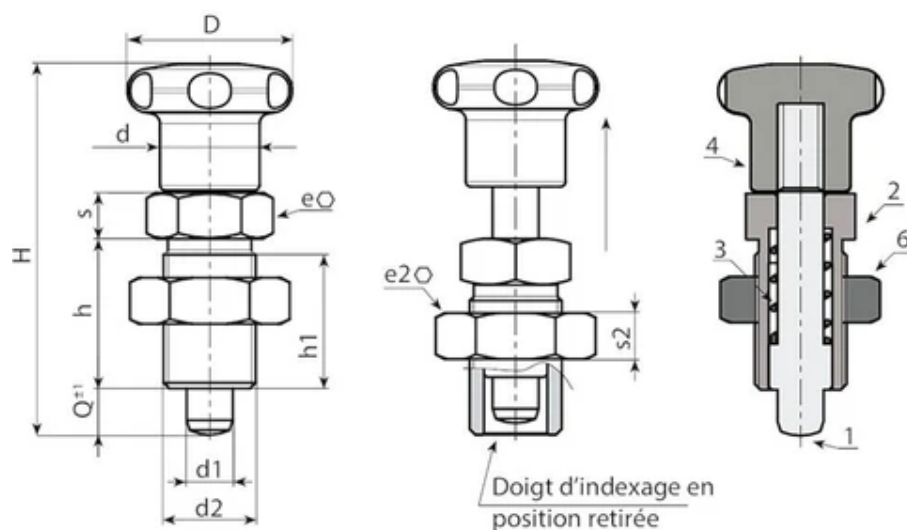

Version W721CIN : avec écrou

Code	Art.	D	H	h	h1	d2	d	e	s	e2	s2	d1 -0,02 -0,04	Q	Poids (g)
W721.0001	W721.I0501CIN	22	45	17	15	M10x1	12	12	5	17	6	5	5	-
W721.0002	W721.I0601CIN	27	54	20	18	M12x1,5	14	14	6	19	7	6	6	-
W721.0003	W721.I0801CIN	32	67	26	23	M16x1,5	19	19	8	24	8	8	8	-
W721.0004	W721.I1001CIN	32	79	33	30	M20x1,5	20	22	10	30	9	10	10	220