

01

ROZSDAMENTES ACÉL BELSŐ MENETES, ANTIBAKTERIÁLIS ANYAGBÓL KÉSZÜLT „EUROMODEL” SZORÍTÓKAR

Leve a scatto con vite

Megjegyzések: Egy szervetlen ezüstionokon alapuló speciális antibakteriális adalék az így gyártott termékeket természetesen ellenállóvá teszi a mikrobákkal, baktériumokkal és gombákkal szemben. Megakadályozza kialakulásukat és elterjedésüket. Az ionok lassan szabadulnak fel, így hosszan ellenálló még akkor is, ha gyakran mossák és fertőtlenítik őket. Ezek az ionok jóval 200°C felett is megmaradnak, ezért fertőtleníthetők a szokásos 130°C körüli hőmérsékleten. Az anyagot akkreditált laboratóriumok hitelesítették, és minden szállított termékre megfelelőségi nyilatkozatot állítunk ki. A javasolt formuláció megfelel az ISO 22196:2011 szabványnak, és elsősorban a következő típusokra vonatkozik: • Escherichia Coli ATCC 25922 • Candida Albicans ATCC 10231 • Pseudomonas aeruginosa ATCC 13388 • Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 • Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 • Staphylococcus aureus ATCC 6538. Valamennyi tesztnél a százalékos csökkenés összehasonlítva 99,5% és 99,9% között van.

Anyagok:

Nagy szilárdságú üvegszállal erősített speciális technopolimer, szervetlen ezüstion-adalékokkal, amelyek antibakteriális hatásúvá teszik az anyagot (ISO 22196:2011).

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Fogantyúkar és betét színe:

Fekete (RAL 9011).

Betétek:

Rozsdamentes acélbetét belső menetes furattal (AISI 303) (6H menettolerancia).

Rögzítő csavar:

Rozsdamentes acélcsavar (AISI 303), hornyos fejjel csavarhúzóhoz.


Rugó:

Rozsdamentes acél (AISI 302).

Speciális kérések:

Nincs.



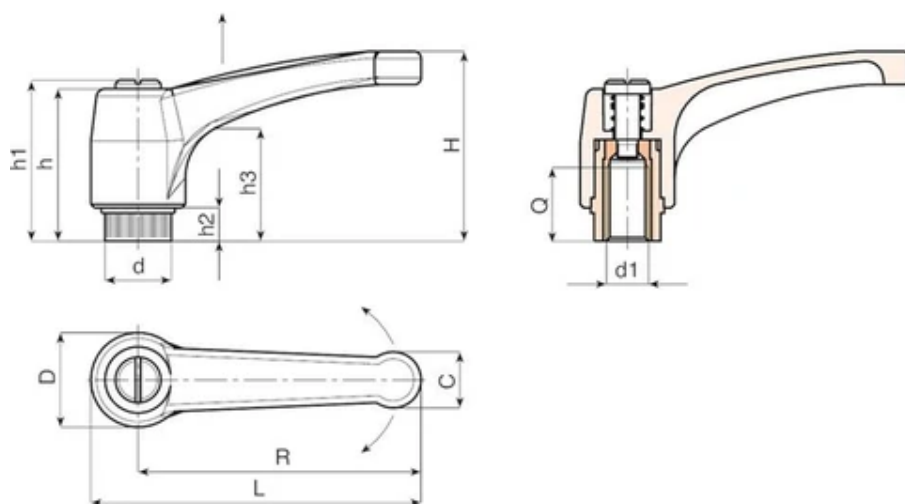

Kód	Art.	L	R	H	D	d	c	h	h1	h2	h3	d16H	Q	Tömeg (g)
A580065.0002	A580065.TM0601BF	76	65	43	23	15	13	36	40	8	24	M6	14	36
A580080.0002	A580080.TM0801BF	93	80	54	27	19	15.5	44	48	8.5	29	M8	19	55
A580094.0004	A580094.TM1001BF	109	94	56	30	19	18	45	49	9	30	M10	19	81