

## RÖGZÍTETT FOGANTYÚ ÁTMENŐ FURATTAL ANTIBAKTERIÁLIS ANYAGBÓL

Maniglie scaricate

Megjegyzések: Egy szervesen ezüstionokon alapuló speciális antibakteriális adalék az így gyártott termékeket természetesen ellenállóvá teszi a mikrobákkal, baktériumokkal és gombákkal szemben. Megakadályozza kialakulásukat és elterjedésüket. Az ionok lassan szabadulnak fel, így hosszan ellenálló még akkor is, ha gyakran mossák és fertőtlenítik őket. Ezek az ionok jóval 200°C felett is megmaradnak, ezért fertőtleníthetők a szokásos 130°C körüli hőmérsékleten. Az anyagot akkreditált laboratóriumok hitelesítették, és minden szállított termékre megfelelőségi nyilatkozatot állítunk ki. A javasolt formuláció megfelel az ISO 22196:2011 szabványnak, és elsősorban a következő típusokra vonatkozik: • Escherichia Coli ATCC 25922 • Candida Albicans ATCC 10231 • Pseudomonas aeruginosa ATCC 13388 • Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 • Klebsiella pneumoniae ATCC 4352 • Staphylococcus aureus ATCC 6538. Valamennyi tesztnél a százalékos csökkenés összehasonlítva 99,5% és 99,9% között van.

### Anyagok:

Nagy szilárdságú üvegszállal erősített speciális technopolimer, szervesen ezüstion-adalékokkal, amelyek antibakteriális hatásúvá teszik az anyagot (ISO 22196:2011).

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

### Felületkikészítés:

Szatén.

### Szín:

Fekete: (RAL 9011, 01-es kód).


### Furat:

A műanyag formázásával kapott sima átmenő furat.

### Speciális kérések:

Nincs.



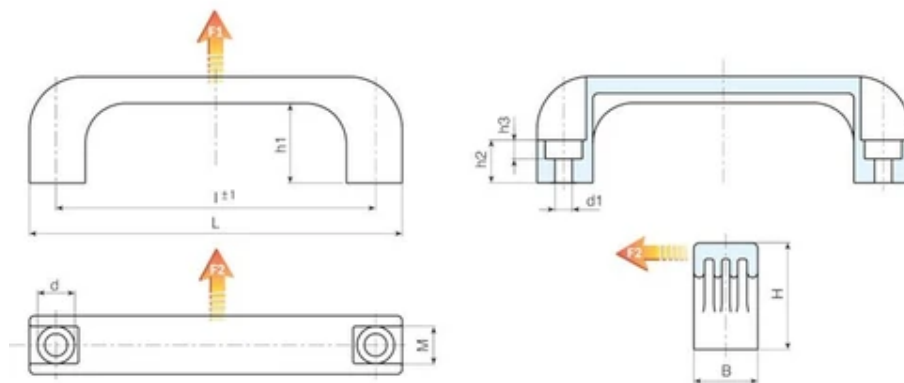

| Kód          | art.               | L   | l±1 | B  | M  | H  | h1 | h2 | h3 | d  | d1  | Tömeg (g) | F1 (N) | F2 (N) |
|--------------|--------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----------|--------|--------|
| B224117.0002 | B224117.TG6.501PBF | 140 | 117 | 24 | 13 | 40 | 29 | 15 | 7  | 14 | 6.5 | 43        | 4400   | 3000   |
| B224117.0009 | B224117.TG8.501PBF | 140 | 117 | 24 | 13 | 40 | 29 | 15 | 9  | 14 | 8.5 | 39        | 4400   | 3000   |
| B224180.0002 | B224180.TG8.501PBF | 200 | 180 | 28 | 17 | 51 | 39 | 21 | 9  | 14 | 8.5 | 74        | 4000   | 3000   |