

RÖGZÍTETT FOGANTYÚ ÍVES FELÜLETEKHEZ BETÉTEL

Maniglie scaricate

A fogantyú kerek felületeken használható. A rajzon látható a felület átmérője, amihez a fogantyút terveztük. A fogantyú kissé meghajlítható, hogy a lehető legjobban illeszkedjen a meglévő furatokba, vagy igazodni lehessen a furatátmérő vagy a csúcstávolság kis mértékű változásaihoz. A fogantyú használatára egyik példa az ipari porszívókon való használat.

Anyagok:

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:


Fekete (RAL 9011).

Betét:

Sárgaréz betét belső menet furattal (menettolerancia: 6H).

Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színekártyán jelzett színekben áll rendelkezésre.

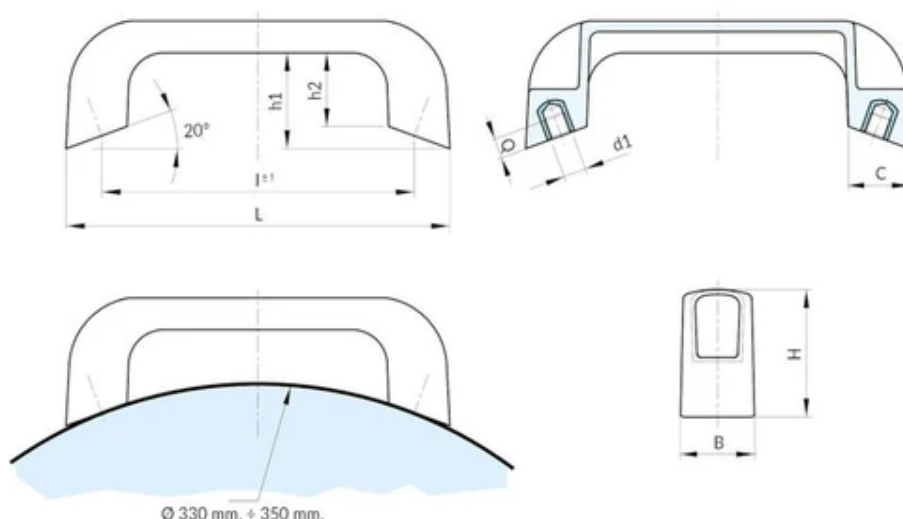

Kód	art.	L	I±1	B	H	h1	h2	C	d1 6H	Q	Tömeg (g)
B229110.0001	B229110.TM0601	135	110	26	45	34	26	21.5	M6	8	55
B229110.0002	B229110.TM0801	135	110	26	45	34	26	21.5	M8	8	54