

TÖMÖR SZABÁLYOZÓ KÉZIKERÉK VISSZAHAJTHATÓ FOGANTYÚVAL ÉS ZÁRÓGOMBBAL

Volantini con manico girevole

Anyagok:

Erősített és stabilizált kézikerek.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Zárógomb és fogantyú színe:

Fekete (RAL 9011).

Középső sapka:

Szürke poliamid (RAL 7035). 13).

Fő betét:

Horganyzott acélbetét sima átmenő furattal (H10 tolerancia)

Oldalsó betét:

Sárgaréz betét menetes átmenő furattal.

Oldalsó fogantyú:

Süllyesztett, visszahajtható, forgó fogantyú hatlapú csatlakozással.

Erősített poliamid fogantyú. Fekete oxiddal kezelt belső szerkezet.

Fekete oxiddal kezelt, hatlapú, süllyesztett gombfejú ISO 7838 csavarral rögzítve.

Zárógomb:

G793-36 hengeres zárógomb (fekete, RAL 9011) menetes csappal.

Rögzítési módszer:

Rögzítőrendszerekre vagy hornyok vagy szögletes furatok kidolgozására vonatkozóan lásd a katalógushoz csatolt műszaki megjegyzéseket.


Speciális kérések:

Kérésre és legalább 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7 toleranciával és fekete oxidos felületkezeléssel szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi d1 furatátmérővel szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban/különböző bevonatokkal szállíthatók.



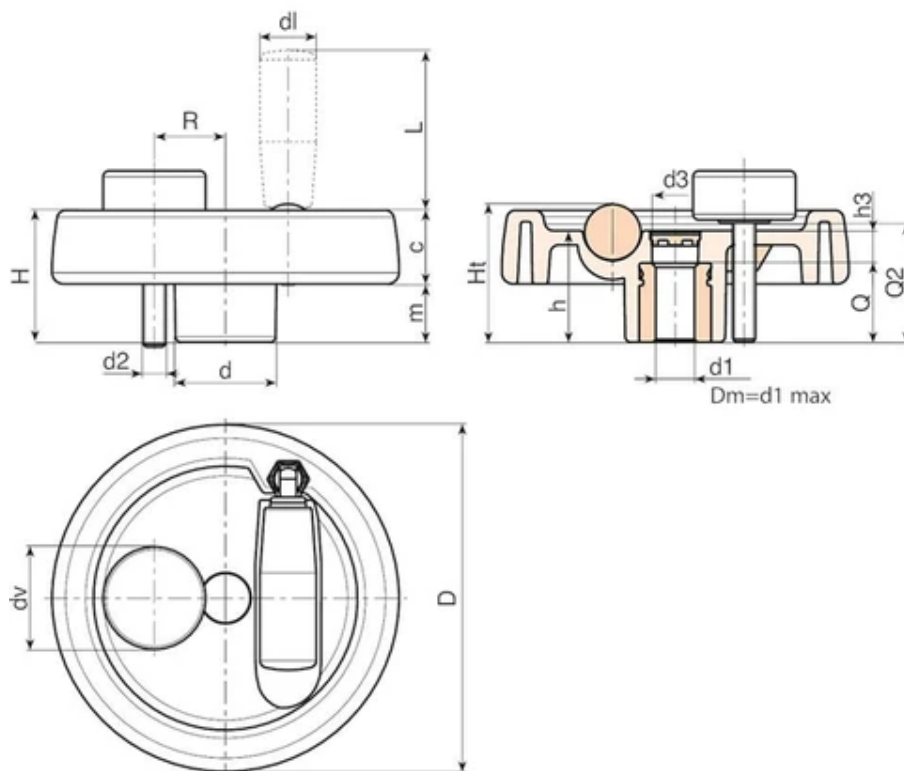

Megjegyzés: a táblázatban szereplő cikk kódszámok nem teljesek. Közzölje az R- és Q2-értékeket a teljes kódszám lekéréséhez. (1/2)

Kód	Art.	D	H	Ht	h	d	m	c	d3	h3	R	d2	Q2	dl	L	Dm	d1 H10
C990125...	C990125.TP0501P...	124	48	49.5	40	36	21.5	26.5	16	15	22÷25	M8	A.R.	20	38	18	5
C990150...	C990150.TD0801P...	149	53	-	44	38	24.5	28.5	12	26	25÷28	M8	A.R.	20	58	22	8
C990175...	C990175.TD0801P...	174	58	-	48	40	24.5	33.5	16	26	26÷36	M8	A.R.	26	80	28	8
C990200...	C990200.TD0801P...	198	63	-	53	44	24.5	38.5	17	26	28÷42	M8	A.R.	27	90	28	8
C990250...	C990250.TD0801P...	250	67	-	58	60	29	38	22	36	36÷50	M8	A.R.	27	90	28	8

Figyelem: Legalább 50 darab esetében a d1 átmérő egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).

Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).

dv = 36 mm. A.R. = Kérésre.

Kód	Art.	Q	Tömeg (g)
C990125...	C990125.TP0501P...	24	410
C990150...	C990150.TD0801P...	32	560
C990175...	C990175.TD0801P...	32	775
C990200...	C990200.TD0801P...	36	1075
C990250...	C990250.TD0801P...	36	1560

Figyelem: Legalább 50 darab esetében a d1 átmérő egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).

Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).

dv = 36 mm. A.R. = Kérésre.