

05

## FORGATTYÚS FOGANTYÚ SIMA FURATÚ BETÉTTTEL ÉS M145 FORGÓ FOGANTYÚVAL

Manovelle con foro liscio

**Anyag:**

Üvegszálas poliamid.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

**Felületkikészítés:**

Szatén.

**Szín:**

Fekete (RAL 9011).

**Középső sapka:**

Szürke poliamid (RAL 7035). 13).

**Alternatív sapka színek:**

Narancssárga (RAL 2004, 02-es kód).

Piros (RAL 3000, 16-es kód).

Kék (RAL 5015, 07-es kód).

Zöld (RAL 6024, 17-es kód).

Sárga (RAL 1021, 10-es kód).

Fekete (RAL 9011, 01-es kód).

**Betétek:**

Horganyzott acélbetét sima átmenő furattal (H10 tolerancia)

**Oldalsó betét:**

Sárgaréz betét menetes átmenő furattal.

**Oldalsó fogantyú:**

Forgó fogantyú, cikksz.: M145.


**Speciális kérések:**

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi d1 furatátmérővel szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban/különböző bevonatokkal szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a színekártyán jelzett színekben áll rendelkezésre.



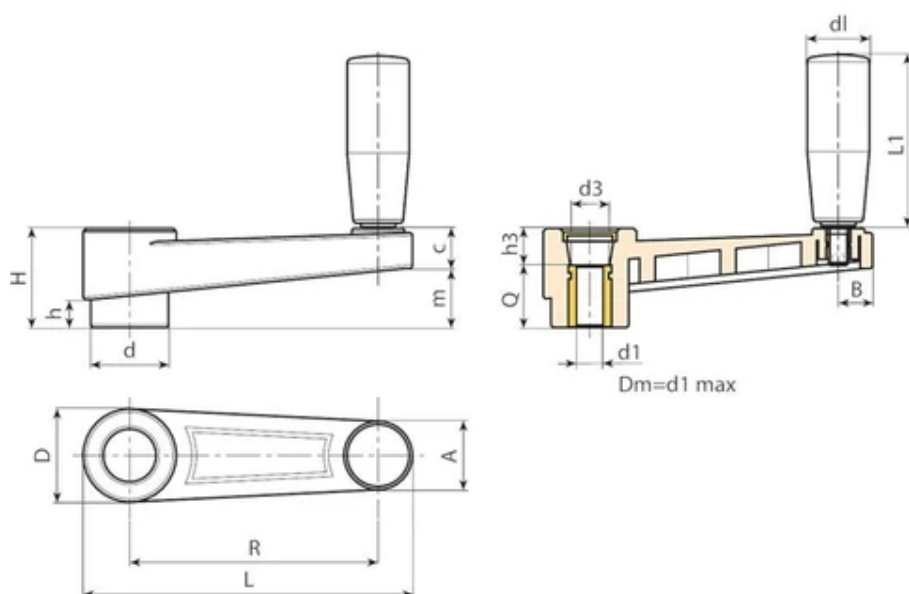

| Kód          | Art.           | L   | R   | H    | D    | d    | m    | c    | A  | B   | h    | d3   | h3  | dm | d1 H10 | Q  | dl   |
|--------------|----------------|-----|-----|------|------|------|------|------|----|-----|------|------|-----|----|--------|----|------|
| E221065.0003 | E221065.TP0501 | 89  | 65  | 30   | 27,5 | 22   | 17   | 13   | 20 | 9,5 | 8    | 14,5 | 10  | 12 | 5      | 20 | 20   |
| E221065.0001 | E221065.TD1001 | 89  | 65  | 30   | 27,5 | 22   | 17   | 13   | 20 | 9,5 | 8    | 14,5 | 10  | 12 | 10     | 20 | 20   |
| E221065.0002 | E221065.TD1201 | 89  | 65  | 30   | 27,5 | 22   | 17   | 13   | 20 | 9,5 | 8    | 14,5 | 10  | 12 | 12     | 20 | 20   |
| E221080.0003 | E221080.TP0501 | 107 | 80  | 33,5 | 32   | 26   | 20,5 | 13   | 23 | 11  | 9    | 19,5 | 9,5 | 14 | 5      | 24 | 20   |
| E221080.0001 | E221080.TD1001 | 107 | 80  | 33,5 | 32   | 26   | 20,5 | 13   | 23 | 11  | 9    | 19,5 | 9,5 | 14 | 10     | 24 | 20   |
| E221080.0002 | E221080.TD1201 | 107 | 80  | 33,5 | 32   | 26   | 20,5 | 13   | 23 | 11  | 9    | 19,5 | 9,5 | 14 | 12     | 24 | 20   |
| E221110.0001 | E221110.TD0801 | 140 | 110 | 39   | 35   | 29   | 25   | 14   | 24 | 12  | 11   | 19,5 | 11  | 14 | 8      | 28 | 23,5 |
| E221110.0002 | E221110.TD1001 | 140 | 110 | 39   | 35   | 29   | 25   | 14   | 24 | 12  | 11   | 19,5 | 11  | 14 | 10     | 28 | 23,5 |
| E221110.0003 | E221110.TD1201 | 140 | 110 | 39   | 35   | 29   | 25   | 14   | 24 | 12  | 11   | 19,5 | 11  | 14 | 12     | 28 | 23,5 |
| E221140.0001 | E221140.TD0801 | 175 | 140 | 49   | 44   | 35,5 | 32   | 17   | 27 | 13  | 15,5 | 24   | 19  | 20 | 8      | 30 | 25   |
| E221140.0002 | E221140.TD1201 | 175 | 140 | 49   | 44   | 35,5 | 32   | 17   | 27 | 13  | 15,5 | 24   | 19  | 20 | 12     | 30 | 25   |
| E221140.0003 | E221140.TD1401 | 175 | 140 | 49   | 44   | 35,5 | 32   | 17   | 27 | 13  | 15,5 | 24   | 19  | 20 | 14     | 30 | 25   |
| E221140.0004 | E221140.TD1601 | 175 | 140 | 49   | 44   | 35,5 | 32   | 17   | 27 | 13  | 15,5 | 24   | 19  | 20 | 16     | 30 | 25   |
| E221185.0001 | E221185.TD0801 | 223 | 185 | 55   | 47,5 | 40   | 38,5 | 16,5 | 27 | 14  | 17   | 29,5 | 21  | 22 | 8      | 34 | 26   |
| E221185.0002 | E221185.TD1201 | 223 | 185 | 55   | 47,5 | 40   | 38,5 | 16,5 | 27 | 14  | 17   | 29,5 | 21  | 22 | 12     | 34 | 26   |

Figyelem: Legalább 50 darab esetében a d1 átmérő egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).  
Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).

| Kód          | Art.           | L1 | Tömeg (g) |
|--------------|----------------|----|-----------|
| E221065.0003 | E221065.TP0501 | 56 | 101       |
| E221065.0001 | E221065.TD1001 | 56 | 107       |

| Kód          | Art.           | L1 | Tömeg (g) |
|--------------|----------------|----|-----------|
| E221065.0002 | E221065.TD1201 | 56 | 104       |
| E221080.0003 | E221080.TP0501 | 56 | 125       |
| E221080.0001 | E221080.TD1001 | 56 | 130       |
| E221080.0002 | E221080.TD1201 | 56 | 127       |
| E221110.0001 | E221110.TD0801 | 68 | 175       |
| E221110.0002 | E221110.TD1001 | 68 | 172       |
| E221110.0003 | E221110.TD1201 | 68 | 169       |
| E221140.0001 | E221140.TD0801 | 77 | 263       |
| E221140.0002 | E221140.TD1201 | 77 | 257       |
| E221140.0003 | E221140.TD1401 | 77 | 253       |
| E221140.0004 | E221140.TD1601 | 77 | 249       |
| E221185.0001 | E221185.TD0801 | 86 | 440       |
| E221185.0002 | E221185.TD1201 | 86 | 433       |

Figyelem: Legalább 50 darab esetében a d1 átmérő egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxidal kezelt furattolerancia).  
Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).