

TÖMÖR SZABÁLYOZÓ KÉZIKERÉK JELZŐ FÉSZEKSEL ÉS FORGÓ FOGANTYÚVAL M202

Volantini di manovra con sede per indicatore gravitazionale

Anyagok:

Erősített és stabilizált kézikerek.

Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

Felületkikészítés:

Szatén.

Szín:

Fekete (RAL 9011).

Betét:

Horganyzott acélbetét sima átmenő furattal (H10 tolerancia)

Oldalsó betét:

Sárgaréz betét menetes átmenő furattal.

Oldalsó fogantyú:

Forgó fogantyú, cikksz M202.

Felszerelhető jelző:

A K650 vagy K660 típusú gravitációs pozíciójelzőket használja. A jelző csak függőleges helyzetben használható (vízszintes géptengely). A jelzőt és a megfelelő d7 hernyócsavart külön kell megvásárolni. A jelzőre vonatkozó további információk a K650 és K660 termékek oldalain találhatók.

(*) A KS08050.T01 adapterrel a K650050 jelző szerelhető fel.

Rögzítési módszer:

Rögzítőrendszerekre vagy hornyok vagy szögletes furatok kidolgozására vonatkozóan lásd a katalógushoz csatolt műszaki megjegyzéseket.

Speciális kérések:

Kérésre és legalább 50 darab esetében a betétek d1 furattal, H7 toleranciával és fekete oxidos felületkezeléssel szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi d1 furatátmérővel szállíthatók.

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek különböző anyagokban/különböző bevonatokkal szállíthatók.

A jelzőt külön kell megrendelni.


Kérésre és speciális mennyiségek esetében módosítani lehet a jelző fészkét.

Átmérő/jelző kombinációk:

d5=50 --> K650050



d5=80 --> K650080 vagy K660080

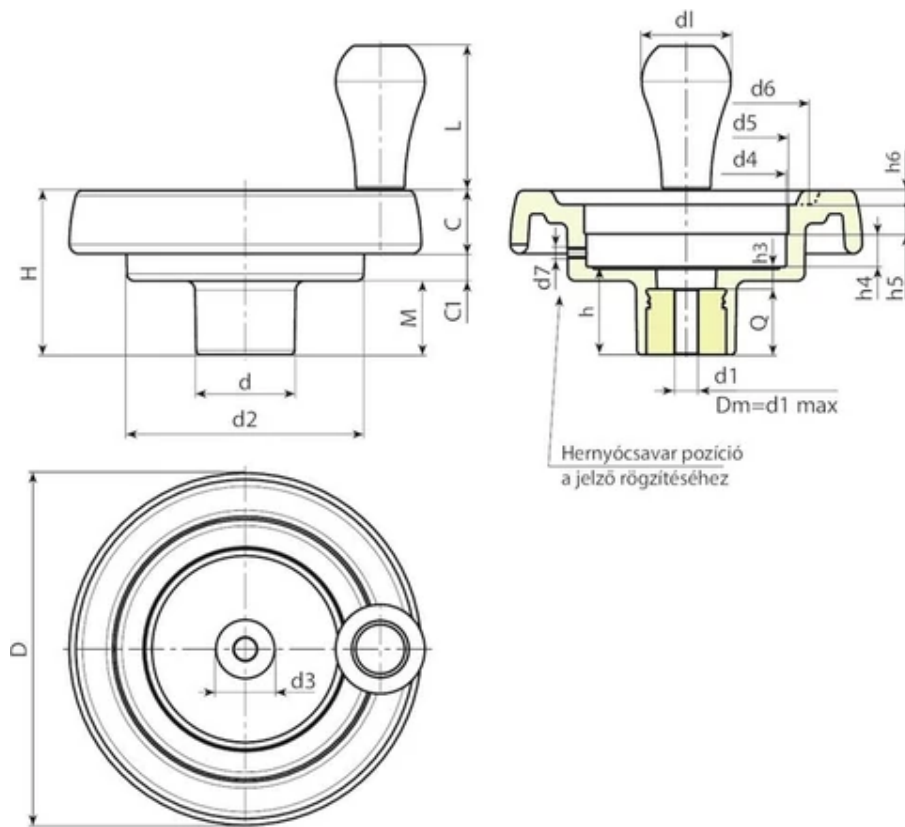

Kód	art.	D	H	d	d2	M	C	C1	d3	d4	d5	d6	d7	h	h3	h4	h5
K908150.0001	K908150.T080P6.801P	149	69	42	101	31	25.5	12.5	29	85,2	80*	106	M6	37	9	13.5	12.5
K908175.0001	K908175.T080P6.801P	174	73	41	114	30	31,5	11.5	26	85.2	80*	126	M6	39	11	13,5	12,5
K908200.0001	K908200.T080P6.801P	201	71	46	136	24,5	32	14,5	30	85,2	80*	145	M6	35	12	13.6	12.5

Figyelem: Legalább 50 darab esetében a d1 átmérő egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).
Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).

Kód	art.	h6	dl	L	Dm	d1	Q	Tömeg (g)
K908150.0001	K908150.T080P6.801P	6.5	40	64	20	6.8	28	525
K908175.0001	K908175.T080P6.801P	8	40	64	20	6.8	28	745
K908200.0001	K908200.T080P6.801P	10	40	64	22	6.8	23	905

Figyelem: Legalább 50 darab esetében a d1 átmérő egyedi lehet (H10 horganyzott és H7 fekete oxiddal kezelt furattolerancia).
Dm = Maximális elérhető átmérő következő megmunkálásnál (szélesítés).