

## RÖGZÍTŐLÁB TALAJRÖGZÍTÉSSEL ÉS ACÉL CSUKLÓS SZÁRRAL A TÍPUS - 12.4 GOLYÓ

Piedi plastica con fissaggio - stelo snodato

### Anyagok:

Üvegszálas poliamid. Olajokkal és zsírokkal szemben ellenálló.

### Felületkikészítés:

Szatén.

### Szín:

Fekete (RAL 9011).

### Betétek:

P911:

Horganyzott acél csuklós és menetes szár (12.4 golyó), hatszögletű talppal (6 g menettolerancia).

P911CIN:

Rozsdamentes acél csuklós és menetes szár (12.4 golyó), hatszögletű talppal (AISI 303) (6 g menettolerancia).

### Talajrögzítés:


A rögzítőláb zárt lyukakkal van ellátva a talajhoz való rögzítéshez. A nyitáshoz lyukassza ki a műanyag membránt (lásd a rajzot).

### Speciális kérések:

Kérésre és speciális mennyiségek esetében a betétek egyedi hosszúságokkal szállíthatók.

Kérésre, meghatározott mennyiség esetén a láb narancs színben is rendelhető (RAL 2004).



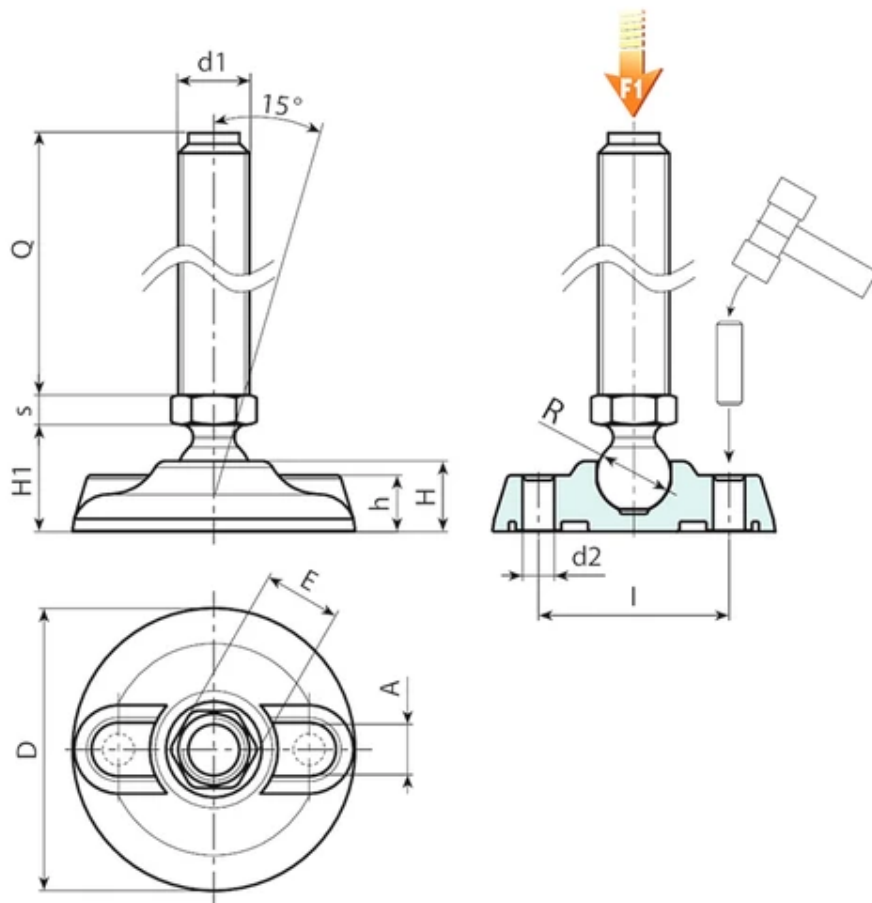

**P911 változat: Rögzítőláb A típusú szárral (hatszögletű talppal) és 12.4 golyóval**

| Kód          | Art.               | D  | H  | I  | H1   | h  | A  | E  | s | d2 | R    | d16g | Q   | Tömeg (g) | F1 (kN) |
|--------------|--------------------|----|----|----|------|----|----|----|---|----|------|------|-----|-----------|---------|
| P911080.0001 | P911080.TM08X4501  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M8   | 45  | 66        | 10      |
| P911080.0003 | P911080.TM08X7001  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M8   | 70  | 73        | 10      |
| P911080.0010 | P911080.TM10X4501  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M10  | 45  | 74        | 10      |
| P911080.0012 | P911080.TM10X7001  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M10  | 70  | 86        | 10      |
| P911080.0005 | P911080.TM10X10001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M10  | 100 | 123       | 10      |
| P911080.0018 | P911080.TM12X4501  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M12  | 45  | 84        | 10      |
| P911080.0021 | P911080.TM12X7001  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M12  | 70  | 101       | 10      |
| P911080.0016 | P911080.TM12X10001 | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M12  | 100 | 145       | 10      |

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva. Testreszabott szegecshosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.

**P911CIN változat: Rögzítőláb A típusú szárral (hatszögletű talppal) és 12.4 golyóval - rozsdamentes acél**

| Kód          | Art.                  | D  | H  | I  | H1   | h  | A  | E  | s | d2 | R    | d16g | Q   | Tömeg (g) | F1 (kN) |
|--------------|-----------------------|----|----|----|------|----|----|----|---|----|------|------|-----|-----------|---------|
| P911080.0002 | P911080.TM08X4501CIN  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M8   | 45  | 66        | 10      |
| P911080.0004 | P911080.TM08X7001CIN  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M8   | 70  | 73        | 10      |
| P911080.0011 | P911080.TM10X4501CIN  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M10  | 45  | 74        | 10      |
| P911080.0013 | P911080.TM10X7001CIN  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M10  | 70  | 86        | 10      |
| P911080.0019 | P911080.TM12X4501CIN  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M12  | 45  | 84        | 10      |
| P911080.0022 | P911080.TM12X7001CIN  | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M12  | 70  | 101       | 10      |
| P911080.0017 | P911080.TM12X10001CIN | 80 | 20 | 54 | 25.5 | 16 | 20 | 13 | 5 | 9  | 12.5 | M12  | 100 | 145       | 10      |

Figyelem: Az F1 megadott terhelési határérték 30%-kal alacsonyabb, mint a szakítóterhelés, és statikusan van meghatározva.  
Testreszabott szegecs hosszúság minimum 100 darab rendelése esetén.